

**Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ de meio-elemento com
piloto incorporado e ligação rápida de bornes branco
Simon 27 Play**

REF. 27102-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ de meio-elemento com piloto incorporado e ligação rápida de bornes com acabamento em branco. Trata-se de um interruptor basculante, um funcionamento muito comum neste tipo de dispositivos que destaca por sua simplicidade de uso. A peça, além disso, é combinável com a referência 2700802-037 em caso que tenha que substituir o indicador luminoso. Dispõe de um único módulo e é adequado para superfície e encastrar. É excelente para instalar em todo o tipo de ambientes, desde o próprio lar a espaços públicos. Está composto por elementos metálicos com isolamento fabricado em termoplástico sem halogéneos, proporcionando uma maior segurança ao utilizador. O embelezador do artigo é de plástico termoestável. Tem dimensões de 22,5x45 mm e pode limpar-se facilmente empregando um pano suave e seco. O produto pertence à série Simon 27 Play, uma coleção revolucionária na hora de redecorar ambientes.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251478

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035924

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

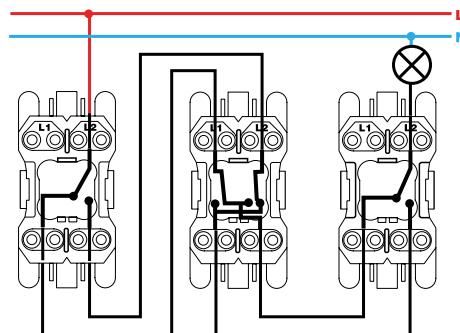


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

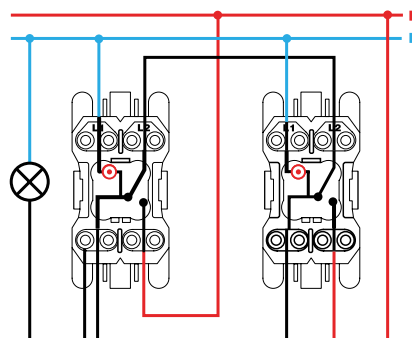

Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX