


Grupo de 2 conmutadores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75397-39

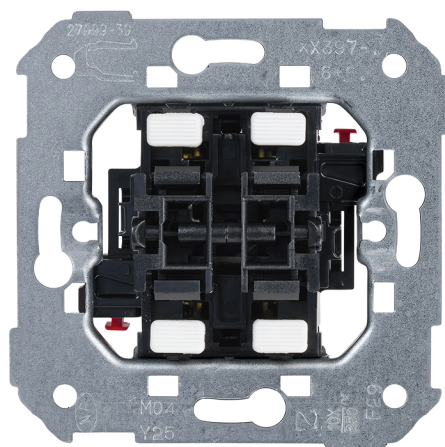

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 conmutadores 10 AX 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento rápido, diseñado para el control de dos circuitos de iluminación conmutados desde distintos puntos de la instalación. Soporta una intensidad nominal de 10 AX a 250 V~ 50 Hz, ofreciendo una solución eficiente y segura para aplicaciones residenciales y profesionales. Incorpora sistema de conexión por inserción que permite un cableado ágil y fiable, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm² con pelado de 11 mm. Su accionamiento basculante garantiza una maniobra precisa y duradera en usos frecuentes. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 60669-1 y directivas europeas LVD y RoHS, asegura resistencia, seguridad y plena compatibilidad con la serie Simon 75 y marcos compatibles.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
30

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

NÚMERO DE CABLES
6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256039

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

221.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053003985

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO NETO EMBALAJE

0.68

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

