Cruzamiento pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. **10000251-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cruzamiento pulsante 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento 1 clic perteneciente a la serie Simon 100. Este mecanismo de mando ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento actual. Consta de componentes metálicos cuyo aislamiento es de termoplástico y libre de halógenos. Se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica, si bien el fabricante recomienda su colocación en entornos cuya temperatura oscile entre los 0 y 40º. La serie Simon 100 es una colección innovadora y revolucionaria en lo que respecta a usabilidad y estética. Sus mecanismos no solo se adaptan a toda clase de espacios decorativos sino que, al mismo tiempo, lo dinamizan. Se trata de una serie que marca un antes y un después en el modo de vivir, no solo en los propios hogares, sino también en los entornos públicos. Es, por tanto, una colección que ha encontrado la manera de encajar a la perfección el diseño y la funcionalidad.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 75 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053146484

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
41.50

ANCHO EMBALAJE
127.50

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

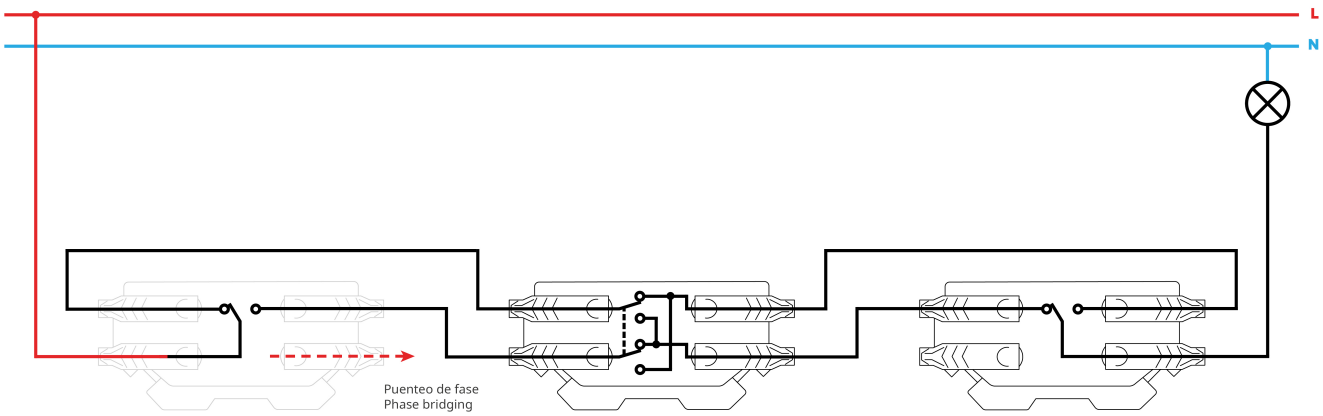
VOLUMEN EMBALAJE
1031793.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
Puenteo de fase
Phase bridging