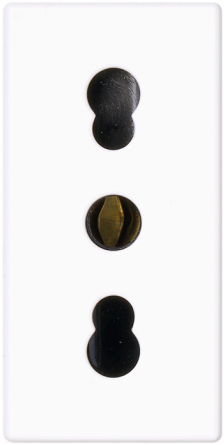
Prise de courant bipasso italienne 10/16A avec connexion par borne à vis 1 élément blanche K45

RÉF. **K06/9**



INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Plastique	EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Bipasso

CLASSIFICATION IP
IP20

RAL
9003

INTENSITÉ (A)
10 / 16 A

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053314111

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
245.00

LARGEUR EMBALLAGE
50.00

LONGUEUR EMBALLAGE
100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

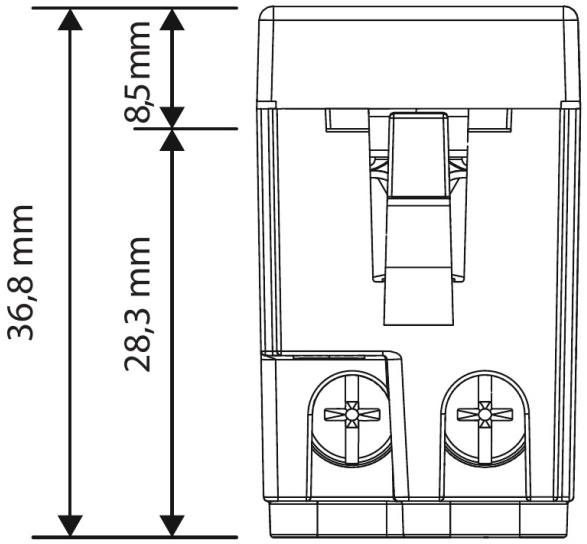
VOLUME EMBALLAGE
1225000.00

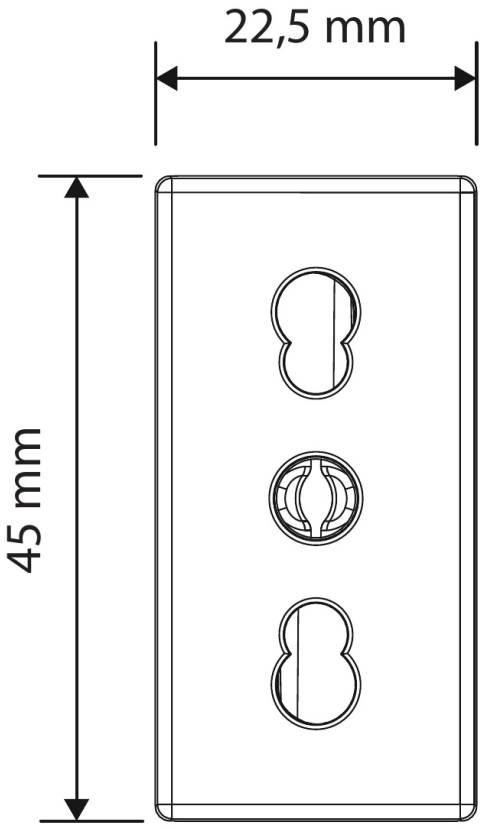
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.60

POIDS NET EMBALLAGE
0.52

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


36,8 mm
28,3 mm
8,5mm


22,5 mm
45 mm