# Minicolumna de aluminio de 1 cara para 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **52550113-033**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Se trata de una minicolumna fabricada en aluminio anodizado de 1 cara y diseñada para 6 elementos con acabado en grafito. Tiene unas medidas de 439 x 110 x 72 mm y es apropiada para instalar en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como pavimento. El producto está en cumplimiento con la normativa vigente. Por la forma del zócalo, es posible integrar esta minicolumna con la canal de suelo de 85x18 mm. Para el mantenimiento de esta pieza, lo más recomendable es limpiarla con una gamuza seca y de textura suave. Se aconseja, asimismo, evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañarla. La minicolumna pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección que destaca por ofrecer un innovador sistema de conectividad y una instalación un 50% más rápida, gracias al revolucionario método de embornamiento por corte, que consiste en insertar y apretar, sin pelar los cables.

## ACABADO

Aluminio

## MATERIAL

Aluminio

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC001941

## OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### VERSIÓN
1 cara

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

### TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

### EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094372

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.49

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094372

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
85.00

ANCHO EMBALAJE
128.00

LONGITUD EMBALAJE
867.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

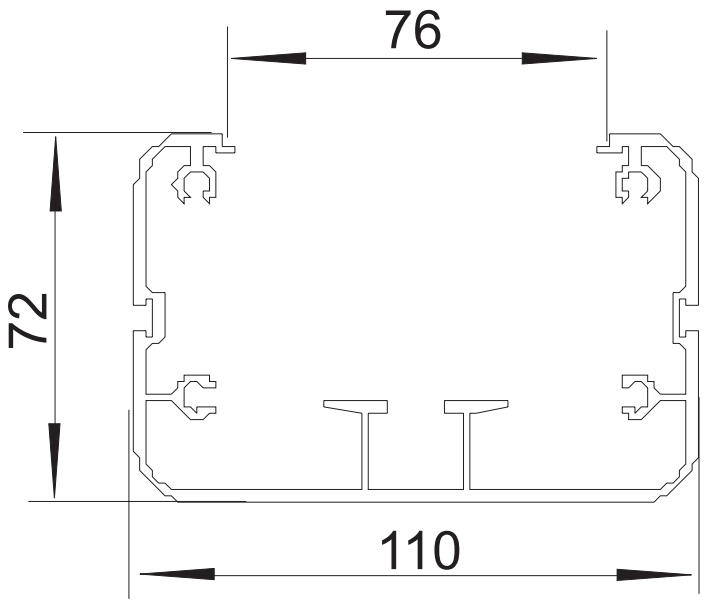
VOLUMEN EMBALAJE
15847200.00

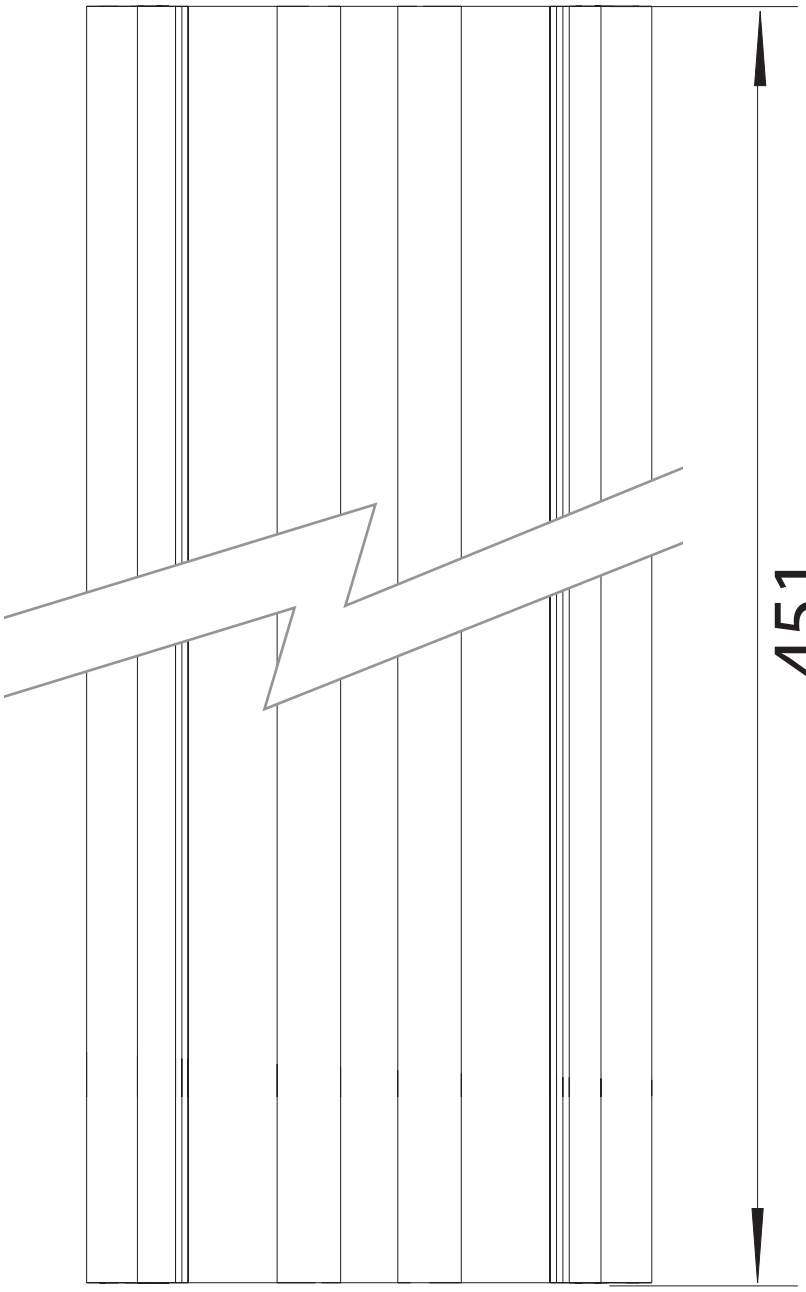
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


76
72
110


451