


Bipeur 230 V~ noir mat Simon 270

RÉF. 20000806-098

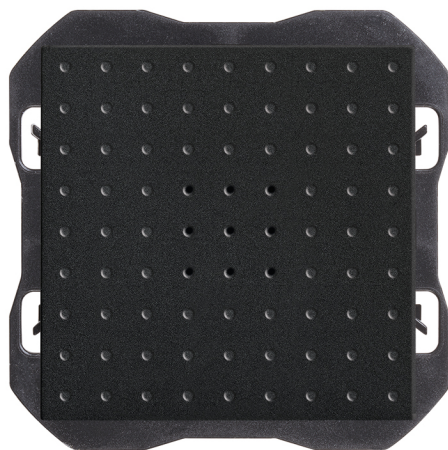

INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

EMBALLAGE

Flow pack

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC002484

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FONCTION ACOUSTIQUE
Oui

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE
Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
9005

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266632

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

140.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

80.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

50.00

EAN EMBALLAGE

8421053265338

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

560000.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.53

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

