


Applique murale Simon Mood 110 X-Less 4000 K

RÉF. 91621104-499

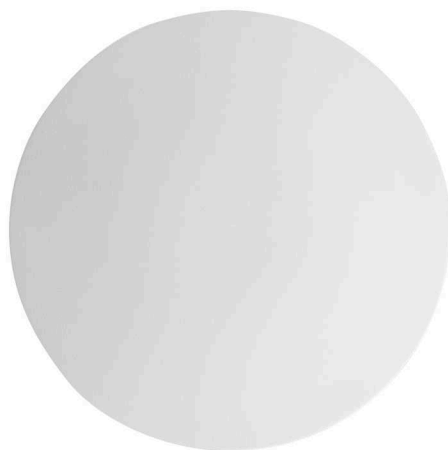

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Restaurant

CLASSE ETIM

Ref 102892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS (LM)

96 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

8 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

OPTIQUES

PUISSANCE (W)

1.6 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

TYPE DE COULEUR

CW

DIRECTIONNEL

Non


EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

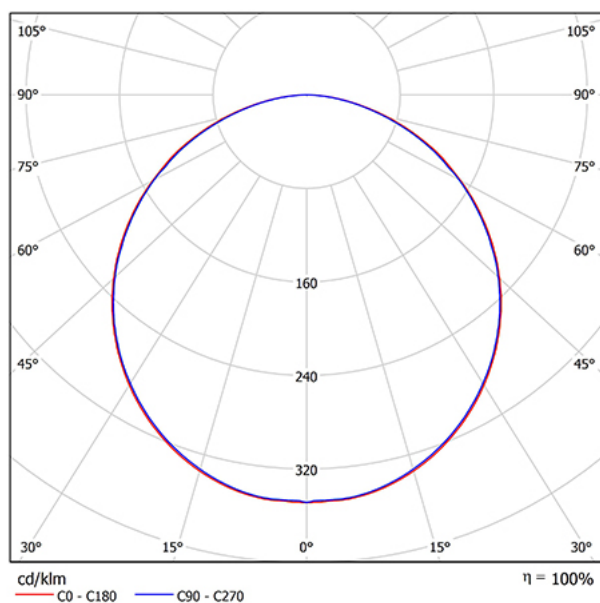

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547047123

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

60.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547047123

VOLUME EMBALLAGE

897000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

115.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.21

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.21

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM