
Couvercle latéral avec accès direct au câblage pour profilé aluminium Ofiblock Compact et Line grise claire Simon K45

RÉF. **ACFC02/24**

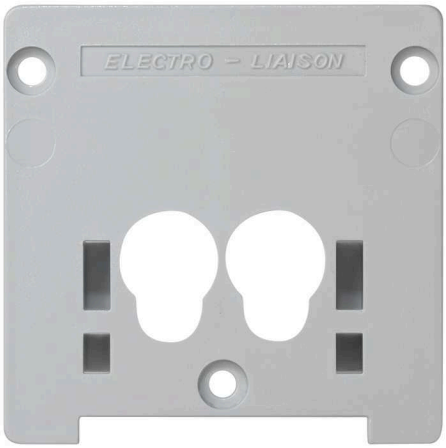

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Within the collection Simon K45 for connections for furniture, is this side cover with direct access for cabling designed for aluminium profiles of the range Ofiblock Compact and Line. With a discreet yet stylish, the light grey side cover is integrated into all types of spaces with a functional versatile design of minimalist notes. It has a size of 54 x 54 x 3 mm, and supports a cable section with a minimum of Ø 3.5 mm and maximum of 8 mm Ø, to ensure the functionality, versatility and the optimum integration of the product. It is made of thermoplastic and self-extinguishing halogen-free, which prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire, reaching maximum temperatures of more than 60 °C. Functionality, workplace solutions and design in the collection of light grey side cover for Simon K45.

FINITION

Gris clair

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct au câblage

REMARQUES

Section de câble: Ø8 mm maximum / Ø3,5 mm minimum

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
7035

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers les accommodation insérés dans la plaque latéralee. Entrée pour le câblage électrique, le câblage voix, données et multimédia. Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).. Entrée pour le câblage électrique, le câblage voix, données et multimédia. Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436039131

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1472.06

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
8.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM