


Unidade porta-mecanismos K45 com fecho de segurança que inclui uma tomada italiano P40, um conector RJ45 categoria 6 UTP com encaixe Keystone e acabamento em latão

REF. KSE36USEC/23/71

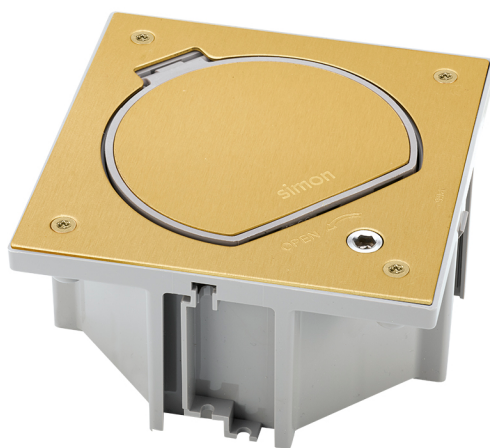

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unidade portamecanismos IP66 com fecho de segurança e tomada tipo italiana P40 com 1 RJ45 categoria 6 UTP em acabamento latão. Este mecanismo pertence à série Simon K45, uma coleção concebida para potenciar a conectividade em todos os tipos de ambientes. Esta unidade portamecanismos tem dimensões de 130 x 130 x 55 mm e inclui 2 módulos. A tampa possui encaixes que protegem as ligações contra pressões e tensões provocadas pela passagem de pessoas. Este produto é de latão, embora a base seja fabricada em termoplástico autoextinguível e isento de halogéneos — um material seguro e resistente ao fogo. Graças ao seu design, integra-se perfeitamente em qualquer tipo de piso, seja técnico ou pavimentado. Para isso, basta combinar a unidade portamecanismos com a cuba adequada ao tipo de instalação (referência KGE170 para piso pavimentado e referência KGE170TF para piso falso).

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa possui anclagens que protegem as ligações contra pressões e tensões causadas pela passagem de pessoas durante o uso. Desde o final de março de 2023, os parafusos tipo Allen foram substituídos por parafusos tipo Torx, permitindo apertos com menor esforço, redução do ruído gerado pela expansão do inserto e evitando a possível deformação da cabeça do parafuso durante a manutenção do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

TENSÃO (V~)

250 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC
60670)

NÚMERO DE POSIÇÕES DE
ABERTURA DA TAMPA

1

PODE SER INSTALADO EM
BANDEJA

Plastic

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333921

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.47

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1664000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053333921

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.47

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

147.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM