


## Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052203-033

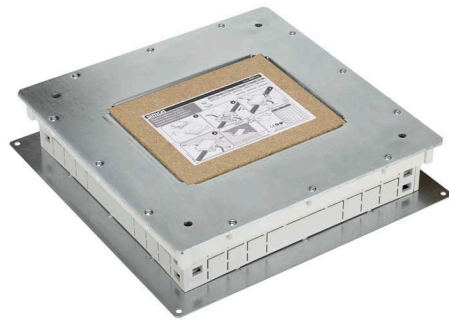

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de suelo 52052203-033 de la gama de elementos profesionales Simon 500 Cima, compatibles con otros componentes de la misma serie de elementos. Elementos profesionales para un completo cierre de instalaciones y montajes de sistemas profesionales. Caja regulable especialmente diseñada para su instalación en empotrados en pavimento. Versión de 6 elementos para suelo de pavimento. Fabricada en acero con acabados en aluminio. Integra componentes metálicos con accesos para entrada de canal fabricados en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llamas y emisión de humos. Se trata de una caja regulable de medidas 363 x 363 x 75 mm, formando parte natural y versátil de diferentes sistemas de montaje e instalaciones profesionales, con una gran capacidad de combinación con otros tipos de elementos.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000114

### MATERIAL

Acero

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

363 x 363 mm

### DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### VERSIÓN

6 elementos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### CLASIFICACIÓN IK

08

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

### TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053101766	KGM	0.11
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053101766	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	375.00	5.45
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	80.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.45	370.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
5.45	MMT	

