


Permutateur à bouton-poussoir titane 10 AX 230 V~ avec touche étroite et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20001251-096

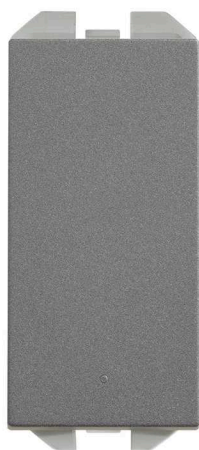

INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP
IP20

ALIMENTATION (V~)
230 V~

TYPE DE COUVERCLE
Étroit

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

RAL
9007

FORMAT

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)
127/230 V~

FONCTION INDICATEUR
Non

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053269664

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053269671

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

POIDS NET EMBALLAGE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM

