


**simon**

## Toma de señal modular R-TV+SAT final Simon 75

REF. 75468-69

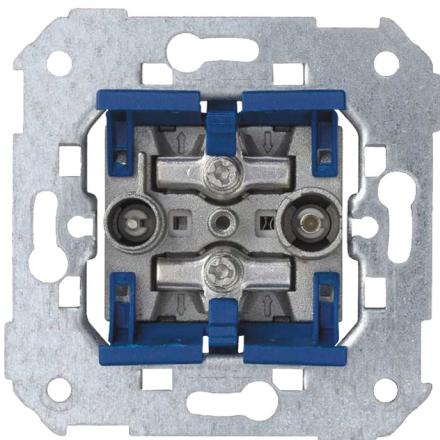

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Toma de señal modular R-TV+SAT de derivación final de la serie Simon 75. Tipo de conector IEC. Es compatible con TDT (Televisión Digital Terrestre). Basada en conectores IEC 9,5 mm Ø.

Admite diferentes combinaciones para la disposición del cable. El proceso de embornado es rápido y seguro a través de tornillo. A la hora de realizar la conexión, la sección de cable admitida es de 6 a 8 mm y el pelado de cable necesario es de 8 mm. Ámbito de normativa que se le aplica a esta toma: EN 50083-2:2013.

En cuanto a su fabricación y materiales, está formada por componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos.

Si nos fijamos en las temperaturas máximas y mínimas, el rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40º mientras que el de almacenamiento es de -25 a 50º C.

Compatibilidades: Este mecanismo también es válido para series 82, 88 y 27 de Simon.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000439

### OBSERVACIONES

Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FORMATO	R/TV,SAT	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
6.0 - 8.0	CLASIFICACIÓN IP	IP20	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	ENLAZABLE	No	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
2	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO	1	35
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE MECANISMO	Insertion	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
IEC			-25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS	VERSIÓN	Individual	NÚMERO DE CABLES
1			1
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES			
1 elemento			

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
8	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal,Vertical	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	LONGITUD EMBALAJE
8421053256206	UNITARIO 0.114	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.114	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	UNITARIO KGM	3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN
0	8421053060407	EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO MMT	10	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	1.14
UNIDAD DE VOLUMEN	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
EMBALAJE UNITARIO MMQ	165	KGM