


Projektor 640.01 Carril NW Super Wide Flood Preto

REF. 64001038-984

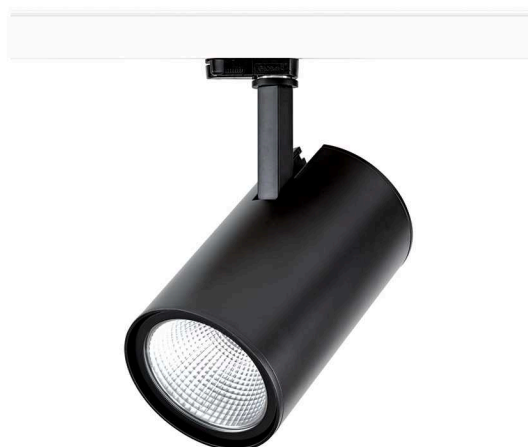

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma iluminação em tom branco neutro (NW) e uma temperatura de cor de 4000K, o projetor 640 da coleção Simon para iluminação interior, é ideal para museus, exposições ou retail graças a sua ótica super Wide Flood com um ângulo de cobertura luminosa de maior amplitude. De acabamentos em preto e com carril trifásico, garante não só a total integração do conjunto em todo o tipo de espaços e ambientes decorativos mas que, além disso, contribui uma maior liberdade na hora de orientar o feixe de luz dentro o espaço concreto. Compatível com tensão d alimentação de 120-240 V e 50-60 Hz de frequência, tem um fluxo luminoso de 3800 lm por 41 W. Seu iluminação de tecnologia LED, assegura uma vida útil do produto de 100.000 horas a 25 °C para LED I70 e de 30.000 para I90.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3800 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3800 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Super Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.59	E(0°) E(C0)	30.4°	16542 5465
1.0	1.17	E(0°) E(C0)	30.4°	4135 1366
1.5	1.76	E(0°) E(C0)	30.4°	1838 607
2.0	2.35	E(0°) E(C0)	30.4°	1034 342
2.5	2.93	E(0°) E(C0)	30.4°	662 219
3.0	3.52	E(0°) E(C0)	30.4°	459 152


Separación [m]

Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 60.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

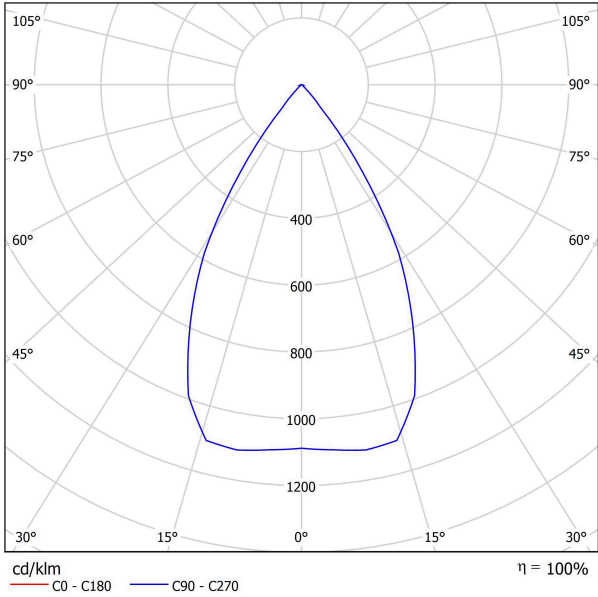

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187463	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM