# Caixa de parede de superfície para 3 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. **51000003-033**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A caixa de superfície alta para 1 elemento, pertence à série Simon 75 e está disponível num elegante cor cinza que apresenta medidas de 82x89x37 mm. Além disso, graças o seu fabrico com materiais termoplásticos de alta qualidade, fazem deste mecanismo a solução ideal para todos os lares. E, para uma ideal harmonia entre nossas peças, recomendamos optar sempre pelo mesmo acabamento tanto em teclas como nas tampas. Nossa coleção Simon 75 oferece todo o tipo de soluções numa grande variedade de acabamentos que se adaptam a todos os gostos decorativos e às últimas tendências. Por isso, estamos seguros de que o que mais custar-te-á será te decidir entre seus 24 tonalidades diferentes. E é que qualidade e tendência se unem numa das séries mais versáteis da marca.

## ACABAMENTO

Alumínio

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002600

## OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

### NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
10

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK
07

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
6

### NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

### NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

### VERSÃO
3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053090695

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053090695

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

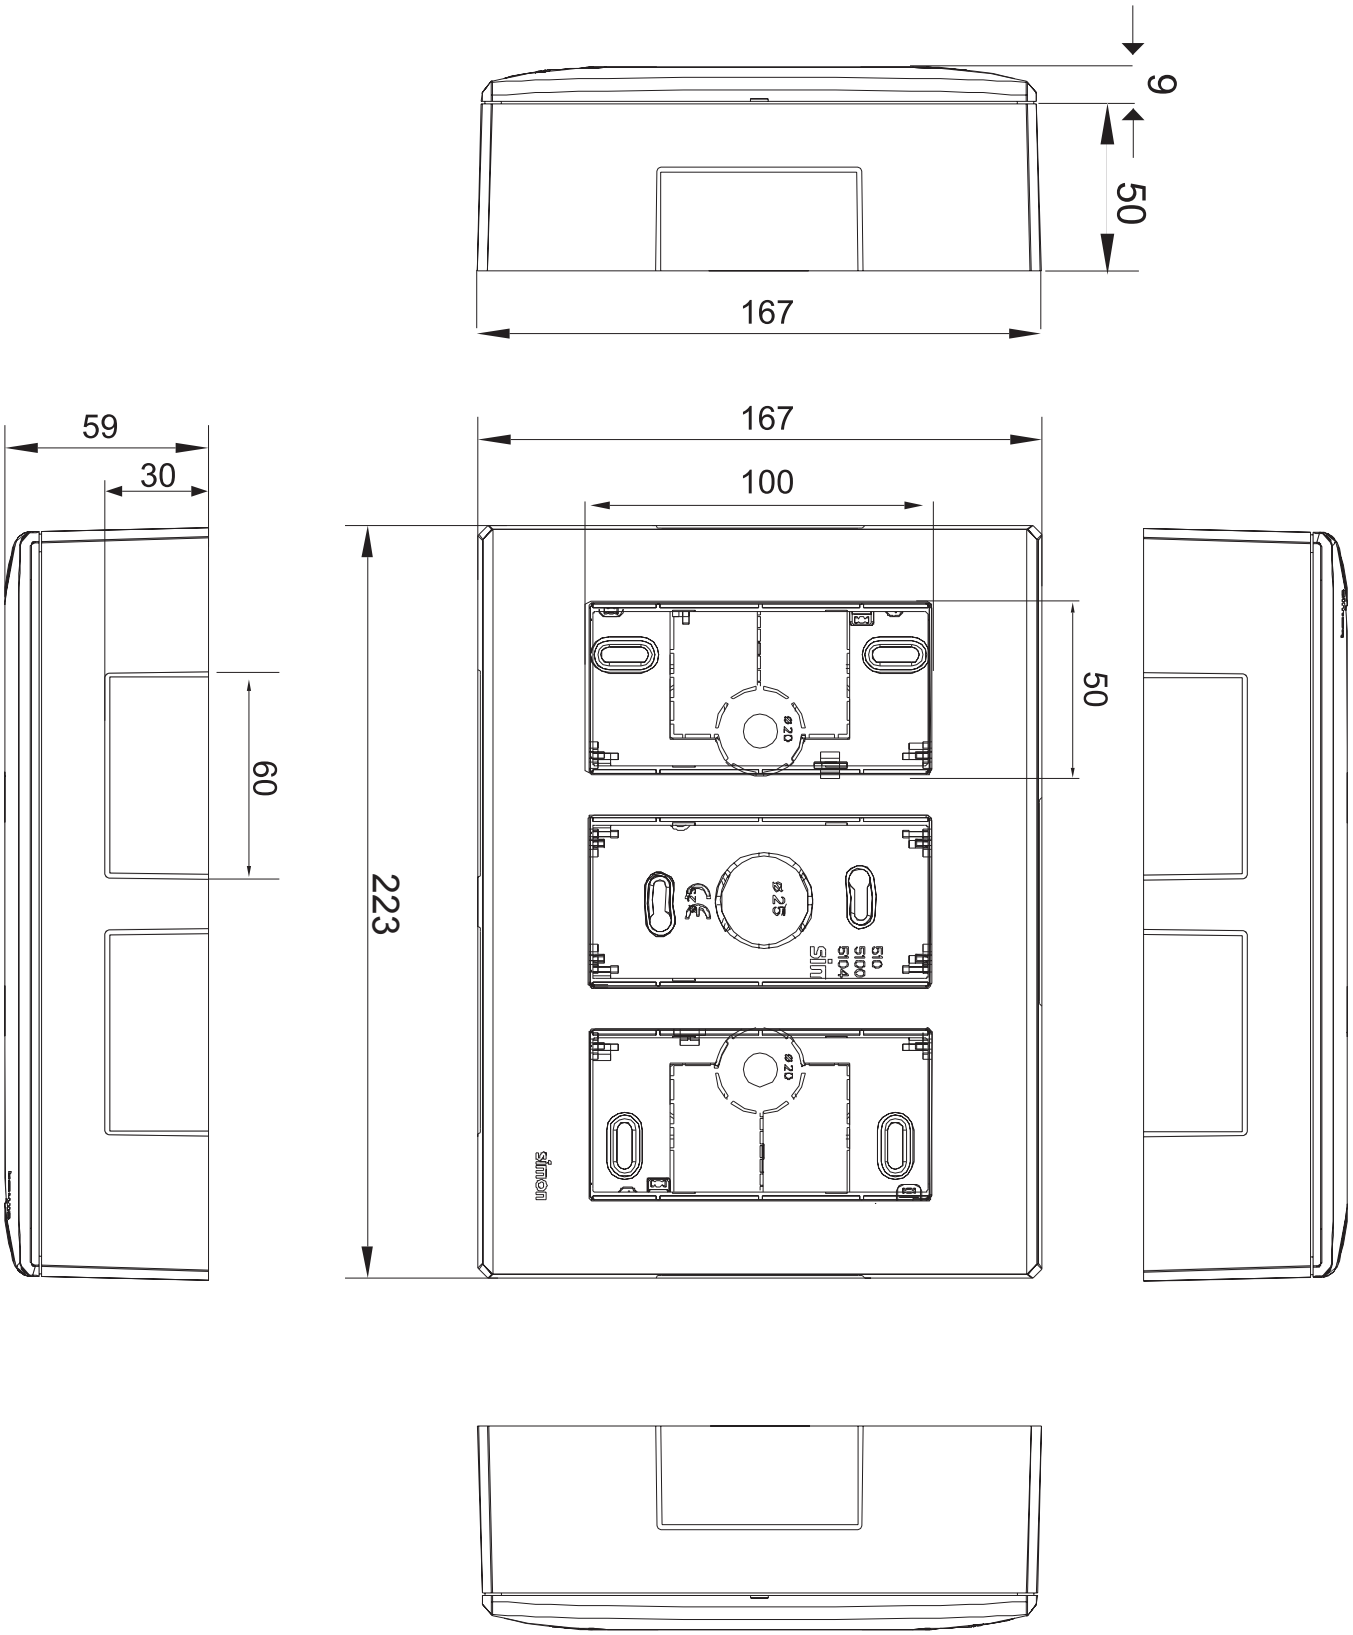
VOLUME EMBALAGEM
3.52

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
50
167
59
30
167
100
60
223
50
ø20
ø25
simon