


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 Infra+® graphite
Simon K45**

RÉF. KB075/14

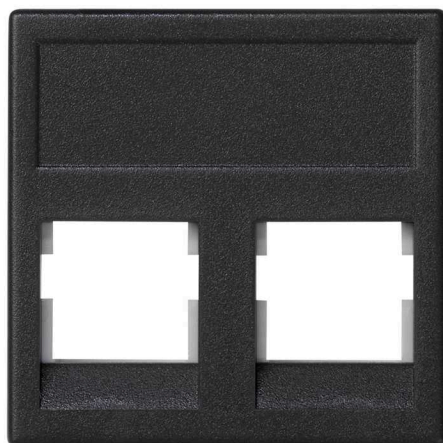

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Simon K45 range, responds to the most demanding models in the market. This is due to the rigorous tests to which it is subject before being sent to the production line. The VDM concept refers to the excellent solutions for Audio, Video and Multimedia connection. The compatibility between voice and data and the security of the information, are the best reference for responding to your connectivity needs. The information is kept safe through the constant separation of electrical cables and Voice, Data and Multimedia cables, eliminating electromagnetic interference and possible errors. Connectors and plates for voice and data connections. Plate of voice and data plate without dust cover with 1 element for 2 INFRA + ® RJ45 connectors, graphite finish of the Simon K45 Range. Compatible with Infra+® RJ45 connectors. Single Flat. When combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 8.5 mm Material: Halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation. Suitable for surface mounting and flush mounting. Easy maintenance, clean with a soft, dry cloth.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Connecteurs RJ45 Infra+®

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Infra+®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Infra+®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436037373	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.26
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.26
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM