


Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 12 elementos gris Simon 500 Cima

REF. 52053106-035

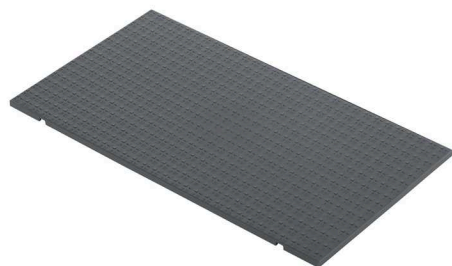

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro en acabado gris. Esta tapa pertenece a una de las colecciones más destacadas que se dedican al fomento en la conectividad de puestos de trabajo: la serie Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene esta tapa embellecedora son de 282 x 156 x 5 milímetros. Como elemento opcional, se puede combinar con la caja de suelo en el caso de que no se instale el mismo tipo de revestimiento del suelo. Todos los productos de la serie Simon 500 Cima están fabricados en termoplástico libre de halógenos garantizando así la no propagación de llama en caso de incendio y favoreciendo la baja toxicidad al emitirse humos contaminantes. Para limpiar usar, en seco, un paño suave. Nunca usar paños o limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RAL

7011

VERSIÓN

12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053101568 | VOLUMEN EMBALAJE 7.483 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0 | ALTURA EMBALAJE 75 | PESO BRUTO EMBALAJE 0 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.202 | ANCHO EMBALAJE 165 | PESO NETO EMBALAJE 2.02 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.202 | LONGITUD EMBALAJE 290 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

