
Conmutador 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. **K301**

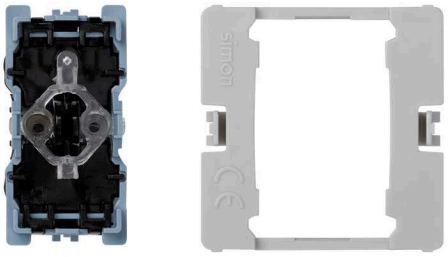

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con una dimensión de 22 x 45 mm, el conmutador con sistema de funcionamiento basculante de la colección Simon K45, ofrece la máxima funcionalidad e innovación para su zona de trabajo. Con sistema de embornamiento rápido sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, este conmutador está diseñado para instalación tanto empotrada como en superficie para garantizar la total integración del conjunto en el espacio. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 AX de intensidad, admite una sección de cableado de hasta 1,5 mm con pelado de cable de 11 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico para una mayor protección de la estancia en caso de incendio. Gracias a sus materiales de composición, puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 ºC. Debe tener en cuenta a la hora de instalación, que no se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en placas adaptadoras de Simon 500 a Simon K45.

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 1,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046962

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
47.00

ANCHO EMBALAJE
47.00

LONGITUD EMBALAJE
47.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
103823.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM