

Chargeur USB C 20W Power Delivery titane Simon 270

RÉF. 20000382-096



INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

SYMBOLE

PD

CLASSE ETIM

EC002949

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

USB

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35°C

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

RAL

9007

TYPE DE PORT USB

C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053353318

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

65.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053353318

VOLUME EMBALLAGE

143000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.06

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE


40.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

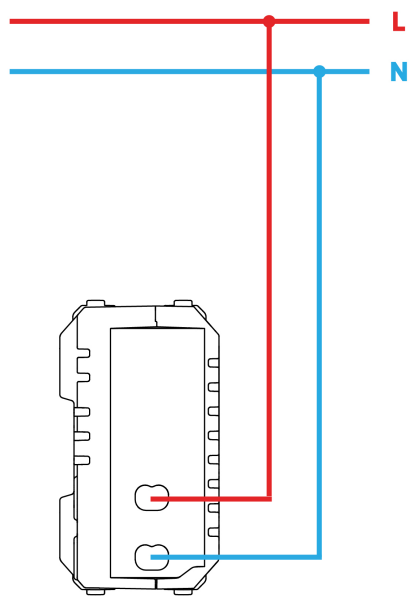

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet