


## Amplificador de profundidad 4 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar aluminio Simon 500 Cima

REF. 51030904-033

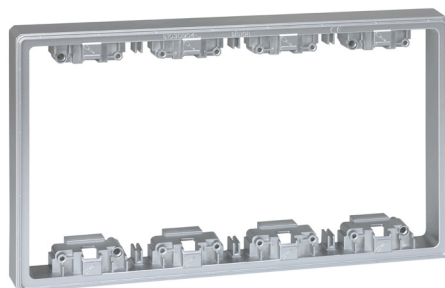

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Amplificador de profundidad para caja de pared con acabados en Aluminio, en la colección Simon 500 Cima. Con 8 elementos, el amplificador de profundidad 500 Cima, es la solución perfecta para su zona de trabajo aportando seguridad ante un posible incendio al estar compuesto por materiales de termoplástico y libres de halógenos que evitan la propagación de llama y toxicidad como consecuencia del humo. El amplificador de profundidad, con una dimensión de 283 x 163 x 25mm, es apto para instalar empotrado en su pared o fijado en superficie y tiene capacidad para 6 y 8 elementos. En el momento de instalación, puede soportar temperaturas de hasta 60 °C al fijar en superficie y de 90 °C al empotrar en pared. La colección de amplificador de profundidad Simon 500 Cima, amplía el abanico de diseños e instalación para cada necesidad minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Amplificador de profundidad, tabique metálico y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002328

### OBSERVACIONES

El amplificador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### INMUNIDAD

#### ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envoltente de pared seleccionado.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 262 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### VERSIÓN

4 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envoltente correspondiente

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092224

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.33

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.33

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053092224

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

50.00

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### LONGITUD EMBALAJE

285.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2.35

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.33

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

