

Interruptor regulável eletrónico 230 V corte de fase 3 fios Simon 100

REF. 10000321-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor regulável eletrônico de corte de fase trifásico eletrônico de 230V ~ é um interruptor da série Simon 100. Esses tipos de interruptores reguláveis têm uma potência de 0 a 240W para cargas tradicionais e 0 a 100W para cargas de LED. Portanto, é altamente recomendado para todos os tipos de usos (doméstico, hotéis, hospitais ...). O interruptor ajustável é compatível apenas com os quadros Simon 100.

Quando você desliza o dedo na superfície de toque, o ajuste é feito e a ativação e desativação são feitas pressionando a tecla, para manter a usabilidade da série. Com uma conexão a parafuso, você pode ter até 4 contatos suportando uma seção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. É necessária uma conexão neutra para maximizar a compatibilidade com luminárias ou lâmpadas de LED, e a instalação é realmente simples. As folhas de instruções com as informações necessárias estão no conteúdo do produto, juntamente com a chave ajustável.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

0-240 W

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS LED (W)

0-100 W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

É recomendável conectar o ponto morto, mas também permite a instalação sem ponto morto

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES
DE PRESSÃO AUXILIARES

5 (sem luminoso nem piloto)

MECANISMO EM DETALHE

Regule deslizando o dedo na superfície de toque. Ligar e desligar pressionando a tecla. Mantém a usabilidade da série Simon 100.

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

0-240 W

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

0-240 W

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM LÂMPADA LED

Lâmpadas LED ajustáveis por corte de fase.

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

0-100 W

TIPO DE MECANISMO

Deteção // Botão de pressão-Basculante

CARGA MÍNIMA (W)

0W

POTÊNCIA DE CARGAS NORMAIS
(W)

0-120W (127Vac) / 0-240W (230Vac)

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053207598	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053207598	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

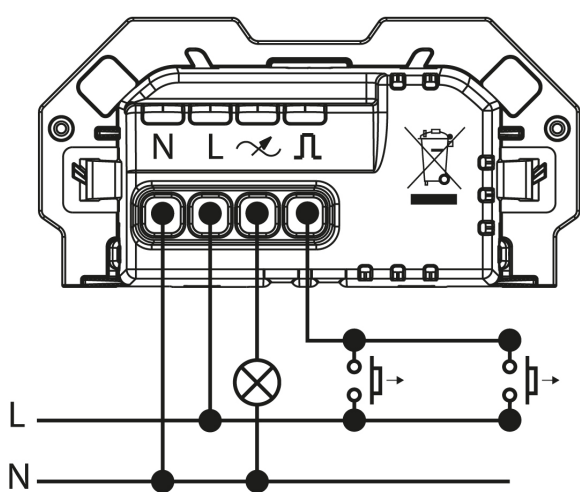

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet