


Caixa de parede de encastrar para 3 elementos duplos fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. 51020703-039

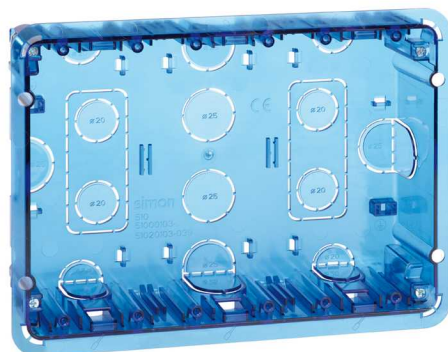

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descobre o kit caixa parede de 6 elementos da série Simon 500 Cima, composto por 1 ficha schuko dupla, 1 SAI dupla e 2 placas RJ45 criado exclusivamente para a sua fixação ou encastramento na parede de superfície. A peça tem uns simples acabamentos em cor branco e medidas de 220x164x46 mm. Além disso, conta com inserção por corte 1 clique® e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Quanto ao seu fabrico, compõe-se de materiais metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível totalmente sem halogéneos, garantindo que a chama não se propague em caso de incêndio e a toxicidade seja mínima no caso de emissão de fumos. Tudo isto demonstra o compromisso da Simon por oferecer a melhor qualidade nos seus produtos. E é que Simon 500 Cima reúne todo o que qualquer precisa: soluções funcionais de qualidade com a máxima segurança do mercado.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa e
película para cobrir pré-cortes da
caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

10

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053114100	VOLUME EMBALAGEM 0.17
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 260.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.22	LARGURA DA EMBALAGEM 222.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.20
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.22	COMPRIMENTO EMBALAGEM 300.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

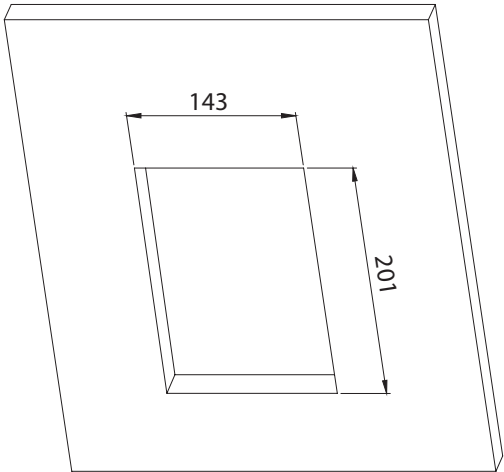

•Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra
Tabique hueco

