


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Siemon® blanco Simon K45

REF. KB72/9

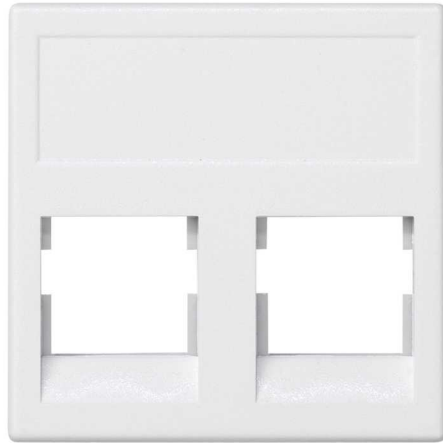

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo para conectores y placas de conexiones de voz y datos de la profesional gama de productos SimonK45, elemento de gran compatibilidad con componentes de la misma gama de productos. Placa de voz y datos versión plana sin guardapolvo de 1 elemento y capacidad para conectores RJ45 con formato de clipaje Siemon®. Modelo en color y acabados en tonalidad blanca, presenta en su fabricación elementos de carácter termoplástico sin halógenos minimizando el riesgo de peligro en situaciones de llama y emisión de humos. Necesita de la combinación de un elemento posicionador en caso de sistemas verticales de voz y datos verticales, para facilitar la orientación en vertical. Elemento de medidas 45x45mm y profundidad de 8,5mm, integrando una gran capacidad de adaptabilidad y versatilidad para formar parte de distintos sistemas y montajes profesionales y domésticos.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

DISPONIBLE EN

Placa para 2 conectores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie MAX de Siemon®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Siemon®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Siemon®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436023536	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	