


Embelezador de teto para coluna de 2 faces quadrada branco Simon K45

REF. RALK002/8

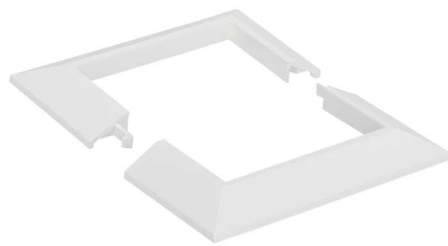

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um embelezador de teto indicado para uma coluna de 2 faces quadrada. Com acabamento em branco, a peça pertence à série Simon K45 e tem dimensões de 117 x 117 x 12 mm. Foi fabricado em material termoplástico sem halogéneos, muito seguro em caso de incêndio, pois evita que se estendam as chamas e reduz a toxicidade se há emissão de fumos. O embelezador encontra-se em cumprimento com o regulamento vigente. É, de facto, um produto concebido como troca, em caso de perda ou substituição do mesmo. Entrega-se injetado em plástico de cor branco. Quanto a sua manutenção, aconselha-se limpar este artigo com um pano suave e seco. Não é recomendável usar panos e detergentes abrasivos que contenham cloro. Simon K45 é uma coleção pensada para favorecer a conectividade nos postos de trabalho. Seus produtos foram criados para oferecer todo o tipo de conexões num mesmo espaço.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embelezador de teto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002980

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É fornecido em injeção de plástico branco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

9003

VERSÃO

2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto das duas peças no perfil da coluna (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056411

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056411

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20

LARGURA DA EMBALAGEM

150

COMPRIMENTO EMBALAGEM

100

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.003

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM