


Tecla com visor para comutador com piloto de estado de 1 elemento preto Simon K45

REF. K112/14

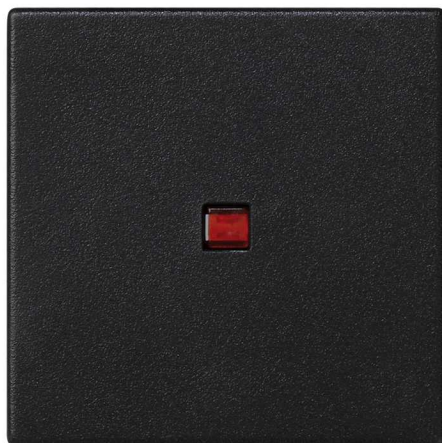

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a tecla com visor de acabamentos em pretos para comutador da coleção Simon 45, poderá saber em todo momento o estado do carga já que indica se, sobre a que atua, está acesa ou não. Tem uma dimensão de 45 x 45 mm e uma profundidade de 10 mm, para meio-elemento ainda que, também, pode encontrar uma versão para 4. Com uma instalação desenhada para ser encastrada ou em superfície, a tecla com visor Simon 45, está composta por termoplástico sem halogéneos que previnem a propagação de chama e toxicidade por fumo, em caso de incêndio. Pode alcançar temperaturas a mais de 60 °C. Com um design adaptado às necessidades da cada espaço, acabamentos em preto e com função sinalizadora e piloto da carga, a tecla com visor Simon 45 é perfeita para obter uma máxima funcionalidade em sua zona de trabalho.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Utilizado para saber se, através do piloto de estado, a carga sobre a qual se atua está ligada ou não

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões de quarto e meio módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

7021

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.10	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436047082	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 544320.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.96
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.96
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.10	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	