

Boîte murale encastrable pour 1 module double fourni dans plusieurs emballages Simon 500 Cima

RÉF. 51020701-039



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

CLASSE ETIM

EC002601

REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison
métallique dans le boîtier prévu
à cet effet dans le boîtier.

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

1

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

2

NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 30 X 70 MM

0

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

73 x 141 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

VERSION

1 module double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 4 et 30 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses
dans l'enclos, en combinaison
avec des agrégats, des liants,
des additifs, etc.

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la
direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage
encastré au mur

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

26.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

58.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

86.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

129688.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.14

POIDS NET DU PRODUIT

1.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053114087

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

26.00

LARGEUR EMBALLAGE

58.00

LONGUEUR EMBALLAGE

86.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

8.95

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE


0.00

POIDS NET EMBALLAGE


11.43

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

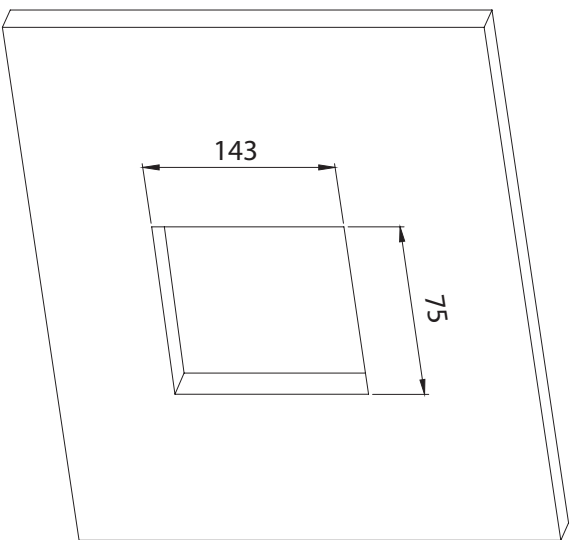

• Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra

Tabique hueco

