Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ blanco mate Simon 270

REF. **20000526-190**

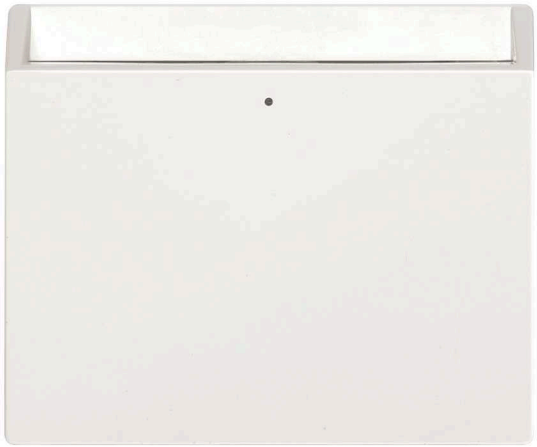

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco mate

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo y tap

TIPO DE BALANCÍN
Ancha

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 270

CLASE ETIM
EC001590

OBSERVACIONES
Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Rápido

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Card

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 45 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
FastON 2.8mm

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-2:2016|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053322215

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.046

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.046

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053322222

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
80

ANCHO EMBALAJE
55

LONGITUD EMBALAJE
55

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
242000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

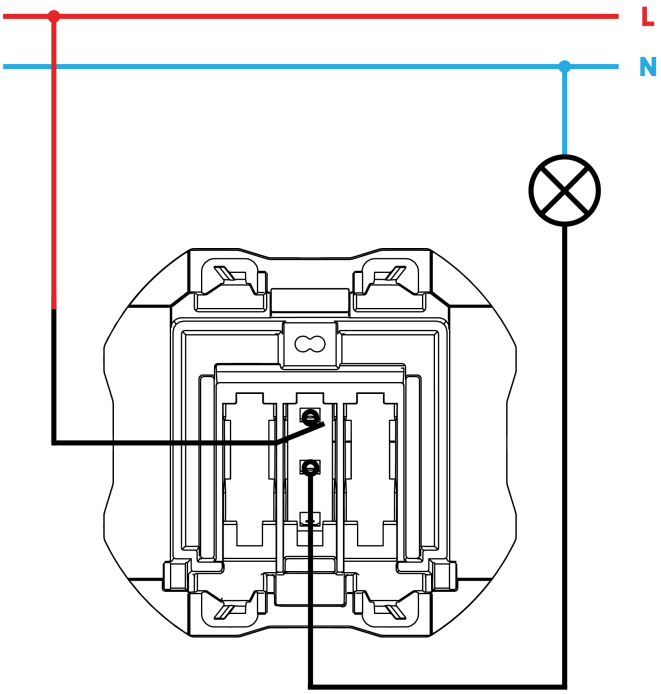

Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal