


**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento  
para 1 RJ45 aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50000181-033

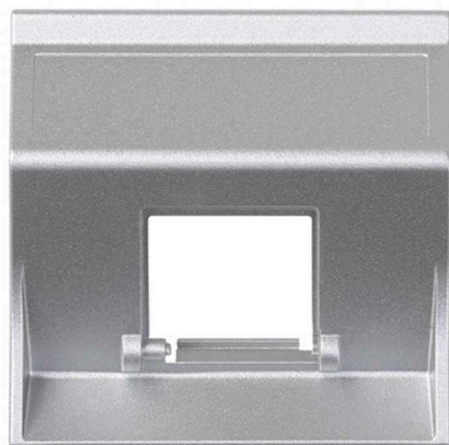

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa inclinada de voz y datos de 1 elemento para 1 RJ45 no contiene ventana guardapolvo y presenta acabado en aluminio. Está incluida en la serie Simon 500 Cima, una colección que propone un revolucionario sistema de conectividad y una instalación ostensiblemente más rápida en sus mecanismos gracias al embornamiento por corte. La placa tiene unas medidas de 50x50x21 mm e incluye clipajes para su fijación en envolventes tanto horizontales como verticales sin que sea necesario adaptador. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que se caracteriza por su seguridad en caso de incendio, pues evita la propagación del fuego. El producto, además, se encuentra en total cumplimiento con la normativa vigente. Para su mantenimiento, el fabricante aconseja limpiar la pieza con una gamuza suave y seca. Recuerde que los limpiadores abrasivos que contengan cloro no son nada recomendables, ya que podrían dañar la placa.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POLVO

No

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053095171	VOLUMEN EMBALAJE 13.561
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 88	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.013	ANCHO EMBALAJE 1223	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.013	LONGITUD EMBALAJE 126	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

