


## Interruptor eletrônico Simon iO de tecla estreita branco Simon 270

REF. 21001201-090

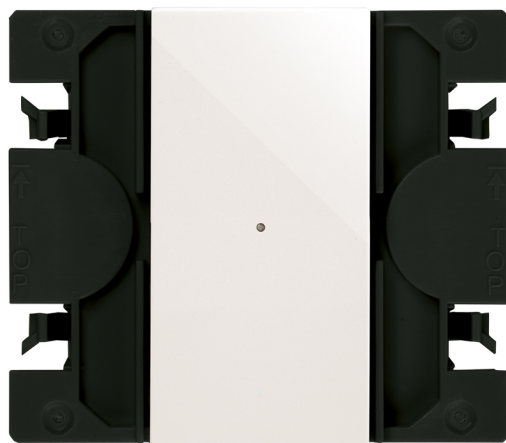

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Um espaço está tão vivo quanto as pessoas que nele habitam. Torne a sua casa conectada e crie os seus ambientes de luz preferidos para cada momento do dia com os interruptores conectados Simon 270 iO. Com o interruptor 270 iO, controle remotamente a iluminação da sua casa e escolha se deseja sinalização luminosa com o piloto LED. Ganhe conforto e poupança simplesmente ligando o interruptor ao Wi-Fi da sua casa. Ao adicionar um cabo neutro à saída de cabos do interruptor convencional, pode mudar para o interruptor 270 iO e desfrutar das vantagens de uma Casa Inteligente. Uma pequena alteração na sua instalação, sem necessidade de cablagem de barramentos ou quadros domóticos. Também pode instalar até 20 dispositivos sem HUB e vinculá-los aos seus assistentes de voz Hey Google ou Amazon Alexa para gerir a luz com comandos de voz. Expanda funcionalidades com o HUB, complementando a experiência com sensores e programações horárias. Visite a Casa da Luz da Simon, em Madrid ou Barcelona, e inspire-se com todas as possibilidades. Comece hoje mesmo a criar a sua casa inteligente. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

### ACABAMENTO

Branco brilhante

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

### CLASSE ETIM

EC001590

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

### OBSERVAÇÕES

Requer cablagem com neutro. Suporta carga com tecnologia LED até 500W 230VAC 50Hz. Para completar a instalação do produto, é necessário utilizar um suporte múltiplo e uma moldura da série 270. Disponíveis em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA  
Estreita

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FREQUÊNCIA  
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

INTENSIDADE (A)  
10 AX

NÚMERO DE INTERRUPTORES  
1

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Botão de pressão

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)  
230 V~

RAL  
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 75 °C

TENSÃO (V~)  
127/230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053277577                  | 0.07                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 242000.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053277577                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.07                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 80.00                              | 0.07                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.07                           | 55.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 55.00                              |                             |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet