


Interrupor-comutador (principal) de toque por relé com indicador luminoso azul até 2000 W/VA Simon 75

REF. 75322-69

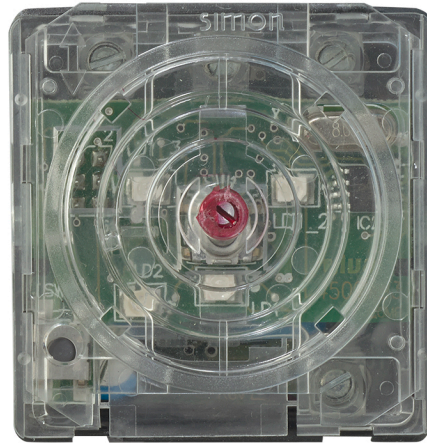

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um interruptor deve caracterizar por sua simplicidade e funcionalidade, sem esquecer a estética em seu design. Assim o pensamos e aplicamos em toda a gama de produtos da Simon. Por exemplo, neste interruptor-comutador de toque por relé incluído na série Simon 75, que conta com um indicador luminoso azul de até 2000 W/VA.

Com um funcionamento de pressão, o dispositivo também tem um temporizador de desconexão entre 0 e 15 minutos. Mas não acabam aqui suas vantagens. Este interruptor pode utilizar-se em superfície ou encastrado e é fabricado com componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Graças a Simon o controlo da luz estará em tua mão. Tu decidirás quanta intensidade e quanto tempo queres aplicar a cada nível, com o que isso supõe para a poupança e a eficiência energética no teu lar ou empresa. Disponível em caixas de uma unidade.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

2000 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comutador de toque e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois mecanismos de toque principais num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1.5 mA

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

Entre 0 e 15 minutos

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

500 VA

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

500 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

1200 VA Não Compensada

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

2000

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Push

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

8 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A)

2000 VA

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

TIPO

Comutador

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

6

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

GARRA

Incluídas

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053068311	0.12	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.12	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053068311	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.12
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.12
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM