


**Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con función luminosa y sistema de emb. por faston/soldadura con placa negro  
Simon K45**

REF. KL04/14

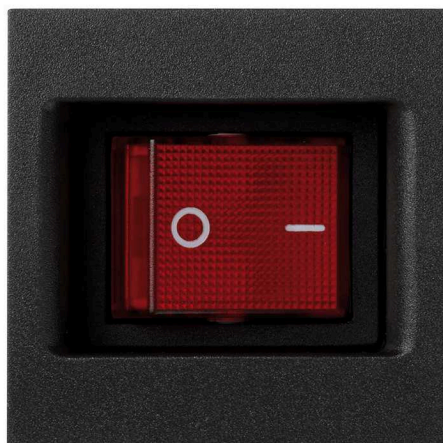

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 incluye en ella todo tipo de productos destinados a la interconectividad en ambientes de trabajo u oficinas. Por eso necesita de interruptores específicos, como este interruptor bipolar (el código de referencia es el KL04/14) que cuenta con función luminosa. Por eso incluye un grabado de encendido - apagado. Acabado en estupendo negro, su sistema de embornamiento es por faston/soldadura. Está fabricado con los mejores y más seguros componentes metálicos y libres de halógenos. Embellecedor también termoplástico. Máxima durabilidad y máxima protección durante años. Compatible con elementos de hasta 16 Amperios de intensidad y 250 Voltios de tensión. Cuenta con 1 elemento y 2 módulos y respecto a su aplicación en la pared, es apto para superficie y para empotrar. Para limpiar, hacerlo simplemente con un paño suave y en seco. Por último, el usuario debe tener en cuenta que la referencia incluye la placa embellecedora.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con placa, cableado negro y azul, faston e instrucciones

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

La referencia incluye la placa embellecedora

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**INTENSIDAD (A)**  
16 AX

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**  
5 - 40 °C

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**  
Hasta 1,5 mm

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP20

**RAL**  
7021

**INDICADOR DE CONSUMO (MA)**  
0.5 W/h

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**  
-25 - 50 °C

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**  
1 elemento

**TIPO DE MECANISMO**  
Pivoting

**VERSIÓN**  
Individual

**FUNCIÓN INDICADORA**  
Sí

**TENSIÓN (V~)**  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**  
11

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**  
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para superficie y empotrar

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Vertical

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**  
Faston - Soldadura

## NORMATIVA

**REGULACIONES**  
EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.037	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436034518	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.37
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88	PESO NETO EMBALAJE 0.37
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.037	ANCHO EMBALAJE 123	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136	