

Termostato blanco brillante Simon 100

REF. 10000810-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC003263

INFORMACIÓN TÉCNICA


TIPO DE CONEXIÓN	PROTOCOLO IO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Dos cables	Z-wave	0 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 75 °C
FORMATO	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
FUNCIÓN INDICADORA	Táctil	Individual
No	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
INTENSIDAD (A)	Sí	127/230 V~
5 A		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Universal	Horizontal,Vertical	A tornillo
	TIPO DE INSTALACIÓN	
	Apto para empotrar	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053201763	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.285	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053201763	1000125
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.285	75	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	127	105
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.285	

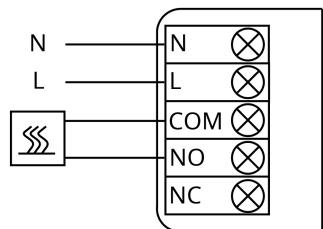

Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump

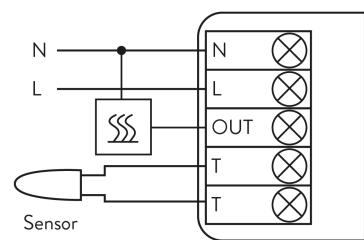

Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor

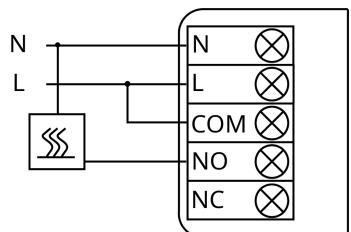

Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet