


## Kit front para 1 elemento com 1 interruptor regulável Simon iO preto brilhante Simon 100

REF. 10020114-138

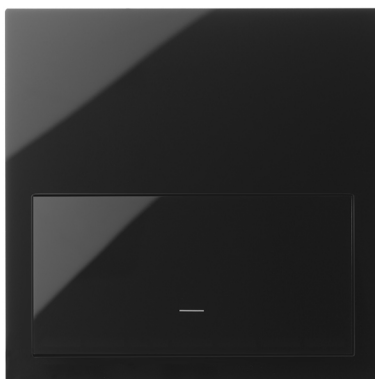

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento com 1 interruptor ajustável em preto com acabamento brilhante série Simon 100. Para o seu acabamento é um produto versátil que pode ser instalado em qualquer tipo de ambiente ou estilo decorativo. Funciona com uma intensidade de 10 AX, possui um tipo de fixação por corte, 1 clique e um tipo de acionamento por meio de um botão basculante.

Tem dimensões de 85,5x83,5mm. É uma peça que pode ser instalada tanto na horizontal como na vertical adaptando-se às necessidades de cada caso.

Este produto foi fabricado de acordo com as seguintes normas: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009.

Para a correta manutenção da peça deve ser mantida uma faixa de temperatura de operação de 5 a 40°C e uma faixa de temperatura de armazenamento de -25 a 50°C. Para a limpeza utilize apenas um pano macio ligeiramente embebido em água com sabão e não utilize panos abrasivos e/ou produtos de limpeza.

### ACABAMENTO

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

### CLASSE ETIM

Mecanismo e instruções

EC000007

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### INTENSIDADE (A)

10 AX

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

### MONOBLOCO

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

1 elemento

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053201459                  | 0.06                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 70560.00                    |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053201459                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.06                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 10.00                              | 0.06                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.06                           | 84.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 84.00                              |                             |