# Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido gris Simon 27 Play

REF. **27201-67**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Viene con posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrada con otros 7 acabados adicionales disponibles. El conmutador es de color gris, la intensidad es de 10 AX y voltaje 250 V~ de un elemento y sistema de embornamiento rápido, pertenece a la gama Simon 27 Play. Goza de funcionamiento basculante y es apto para 2 módulos. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C. Las dimensiones son de 45x45 mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro. Cumple con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2054

## ACABADO

Gris

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## CLASE ETIM

EC001590

## OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### INTENSIDAD (A)
10 AX

### CLASIFICACIÓN IP
IP21

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

### GARRA
Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251799

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053071410

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.31

PESO NETO EMBALAJE
0.31


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX





Pulsador / Push button switch
XX00150-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX





Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

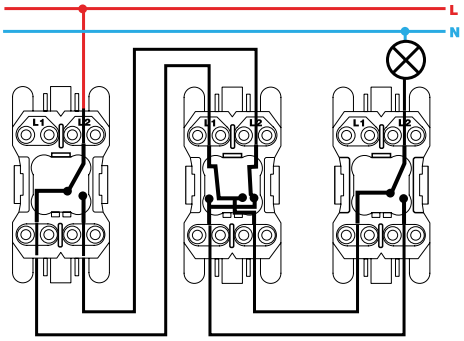



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX





Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

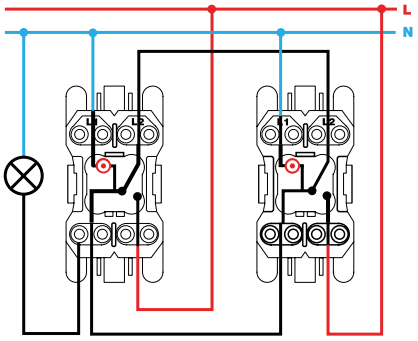



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX




Pulsador / Push button switch
XX00160-XX




Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

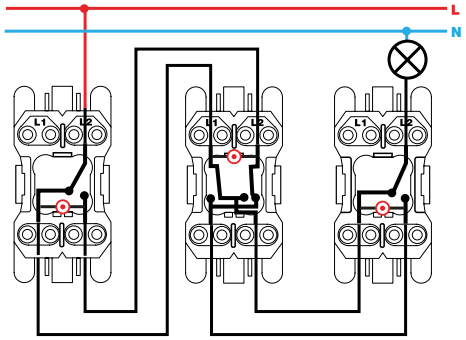


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX