

Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad 15A 127V grafito Simon 25 Plus

REF. 25424-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 25 plus nos trae esta nueva toma de corriente dúplex 2P+T, con su exclusivo sistema de seguridad que impide introducir cualquier objeto en los bornes que no sean las patas de un enchufe.

Es, además, un diseño muy elegante, fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón con un acabado color grafito para combinar con cualquier pared de cualquier tipo de ambiente.

Esta serie siempre mantiene su impronta de calidad, practicidad y funcionalidad, lo que se refleja en este modelo individual de tres módulos con embornamiento a tornillo. Viene apto para empotrar, perfecto para cualquier tipo de instalación, y puede resistir hasta 50°C, lo que lo protege frente a cualquier posible golpe de tensión.

Este modelo viene en unas dimensiones de 66.93mm x 43.43mm, para montaje en vertical y admite cableado de 3.3mm con un pelado de 11mm. Está pensado para tensión de 10A y voltaje de 127V.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

72.55

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41.60

PESO NETO DEL PRODUCTO

72.55

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

67.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301156

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.12

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

725.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

139.00

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


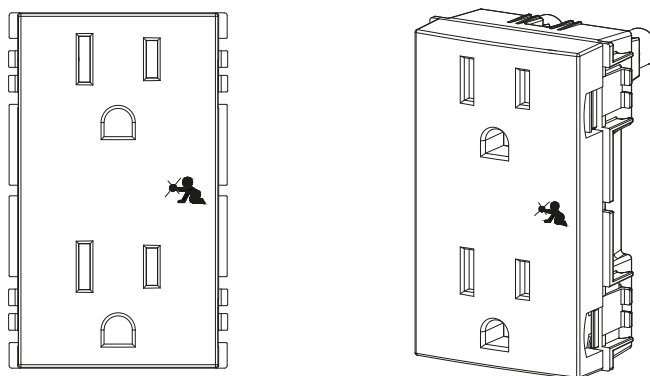


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

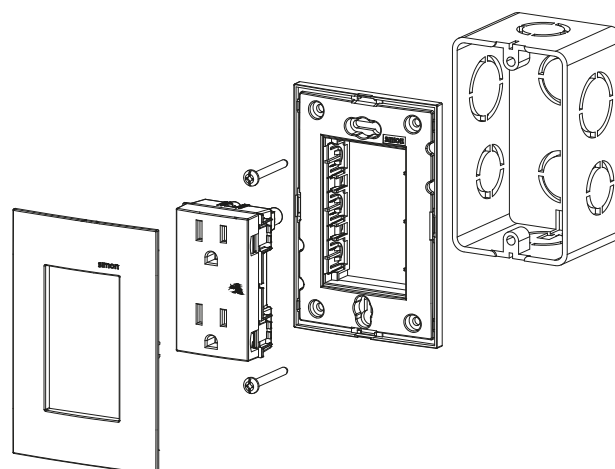