

## Proyector DROP mini 4000K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91891612-400



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector Drop mini. Otra alternativa de las muchas que ofrece esta gama. La temperatura de color es de 4000K mientras que su eficiencia lumínica es de hasta 81 lm/W, muy alta y más teniendo en cuenta su flujo de 1050 lm. Con un alto índice de reproducción cromática (CRI>90) permite una fiel y natural reproducción de los colores, de esos tonos ya cercanos a la frialdad que desprende su luminaria. Una luminaria que cuenta con una óptica Flood 31°.

Su sistema de control y regulación es el llamado con el término inglés `On Board Dimmer` y el acabado es en blanco estándar, con una línea vertical que permite adaptarse a casi cualquier estancia y, dentro de ella, cualquier rincón o soporte.

En estos productos es importante tener en cuenta las posibilidades de orientación lumínica: horizontal 360°, vertical 360°. Producto con referencia específica: 91891612-400.

### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9016

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

CW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

1050 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Flood 31°

### POTENCIA (W)

13.5 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

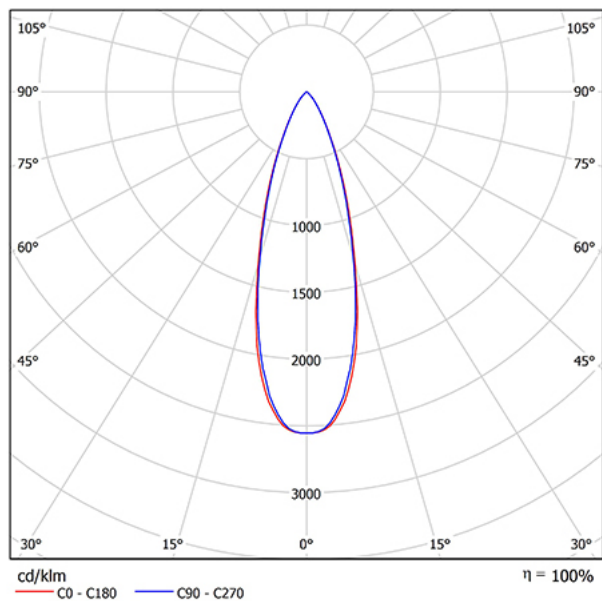


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049554

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049554

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

### PESO NETO EMBALAJE

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM