
Espelho Ofiblock Line de 6 elementos para encastrar em móveis aço inox Simon K45

REF. **KSF136/8**

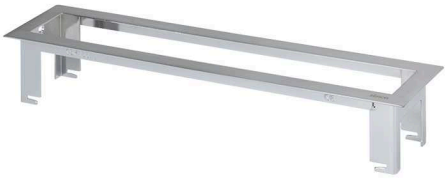

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Espelho Ofiblock Line de 6 elementos para encastrar em móveis e em acabamento aço inoxidável da série Simon K45. Está disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos e permite a instalação em qualquer móveis (sem uso de garras) a partir de 10 mm de espessura. Apresenta dimensões de 76 x 346 x 58 mm e é fabricado em aço inoxidável com efeito escovado. Pode-se instalar tanto de forma encastrada como em móveis, em divisões com uma temperatura situada entre os -5 aos 60ºC ainda que chega a suportar temperaturas extremas a mais de 60ºC. Cumpre com a norma europeia UNE-EN 60.670-23 e sua limpeza resulta bastante simples já que só vais a precisasse passar-lhe um pano suave e seco e nunca recorras nem aos panos nem aos detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia se danificar e não cumprir sua função corretamente.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfis de alumínio Ofiblock Line e Ofiblock Compact Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho Ofiblock Line para encastrar em móveis e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Instalação em quaisquer móveis (sem uso de garras) a partir de 10 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
330x64 mm

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aparafusamento lateral para fixar o espelho Ofiblock Line sobre os móveis. Opcionalmente, está disponível o conjunto de garras (ref.ª KSF7) que não precisa de aparafusamento do espelho Ofiblock Line sobre os móveis.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
A moldura inclui orifícios laterais para permitir a fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436065246

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
2.26

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.39

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436065246

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
363.00

LARGURA DA EMBALAGEM
74.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.26

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.39

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM