


Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go цвета слоновая кость Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420432-031

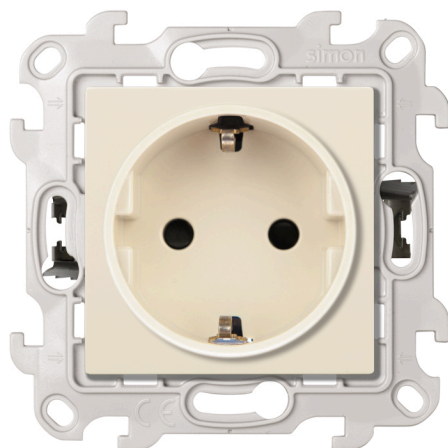

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000125

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета слоновая кость

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Шторки

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

RAL

9010

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

12

КОГОТЬ

Push&Go

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС