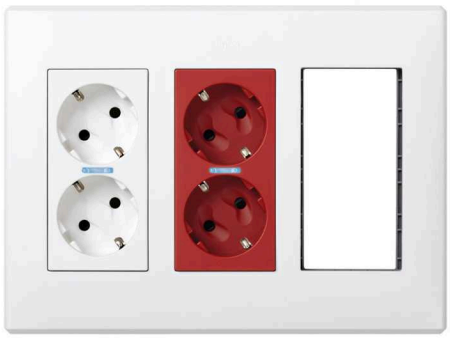
Kit caixa parede superfície-encastrar 3 elementos duplos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla, 2 elementos vazios branco Simon 500 Cima

REF. **51000309-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima tem desenhado o Kit caixa parede superfície-encastrar com seis elementos com uma ficha dupla, uma SAI dupla e dois elementos vazios em cor branco para ser instalado em chão técnico. Tem dimensões de 220 x 164 x 46 mm, uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250 V~. A sua estrutura, que é muito resistente aos efeitos de golpes e impactos, foi elaborada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. A ligação de bornes deste kit é por corte (1 clique), seu funcionamento por inserção e o tipo de encaixe Keystone I, II, ATT/Avaya. Seu preço converteu-o num dos produtos mais vendidos da série Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.ª 1020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.ª 51050003-030)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases duplas: 1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053113998

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.53

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053113998

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

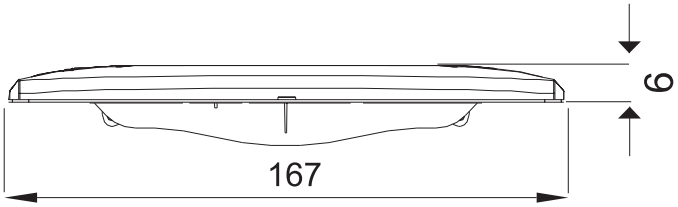
VOLUME EMBALAGEM
3.52

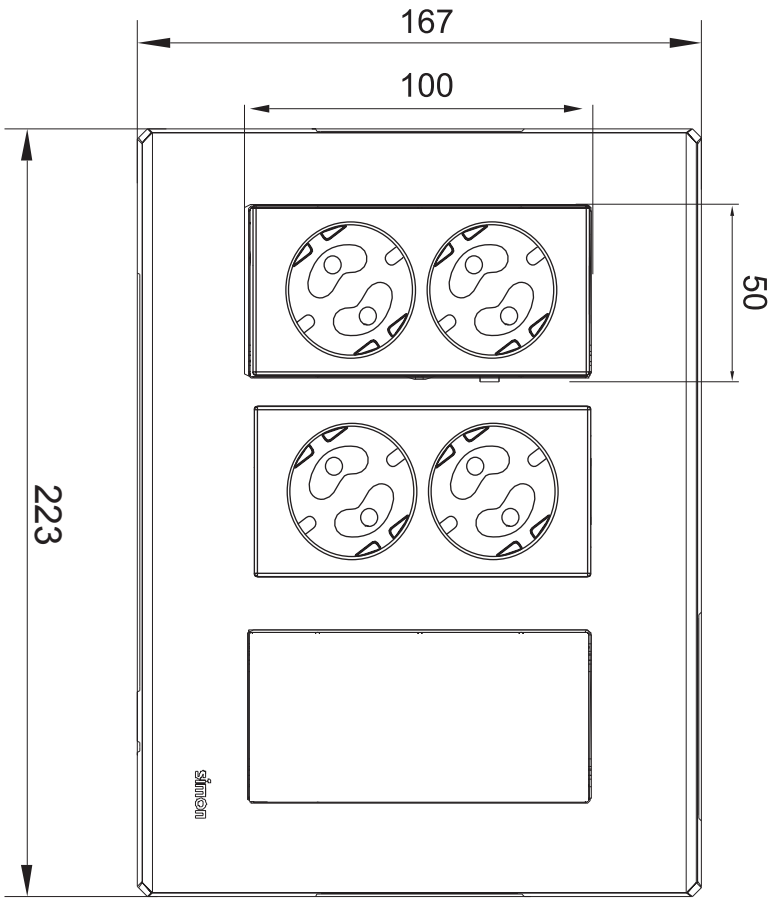
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
167


167
100
50
223
simon