

simon

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ y sistema de
embornamiento rápido blanco Simon 27 Play**

REF. G2715165



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador de 10A y 250V y sistema de embornamiento rápido y seguro de la serie Simon 27 Play.

Esta referencia está acabada en color blanco y también la podemos encontrar en marfil. Sus dimensiones son 45 mm x 45 mm e incluye grabado de luz en forma de bombilla en la parte inferior derecha de la pieza.

La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm.

Con función basculante, está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco evitando el uso de productos abrasivos que contengan cloro.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de Simon y, con respecto a su instalación, ésta se puede llevar a cabo en superficie o a través de empotrado.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

10 A

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)**

11

GARRA

Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**Universal, Americano y
Centralizaciones**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 8412852000121 | 0.01 | MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 1270500 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 18412852000128 | MMQ |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 10 | 0.12 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 127050 | 55 | 0.1 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 105 | KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | |
| 0.01 | 220 | |

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches

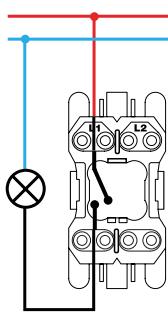


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX

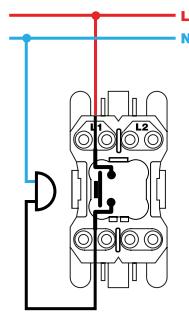


Pulsador / Push button switch
XX00150-XX

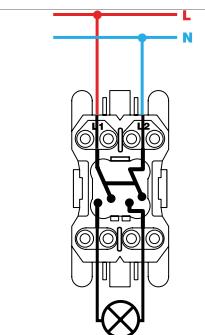

Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX

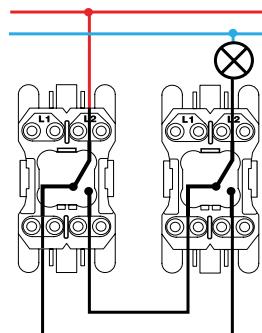


Comutador / 2-way switch
XX00201-XX

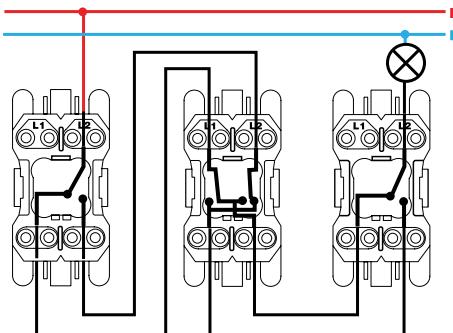


Comutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

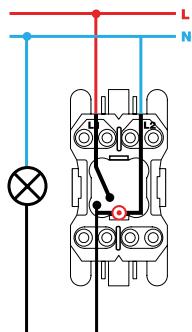

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

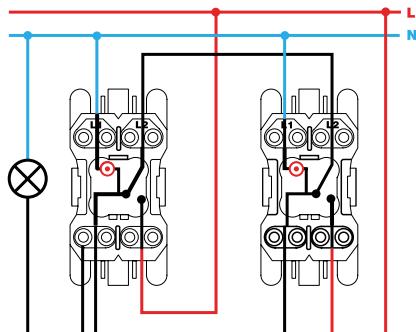


Comutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

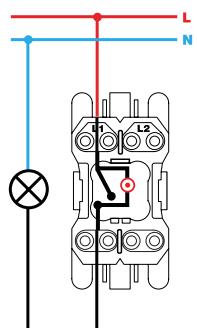


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX

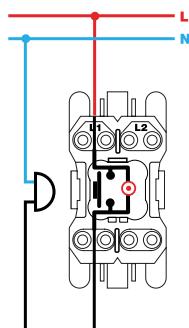

Pulsador / Push button switch
XX00160-XX

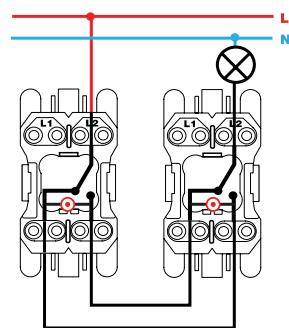

Comutador / 2-way switch
XX2700204-XX

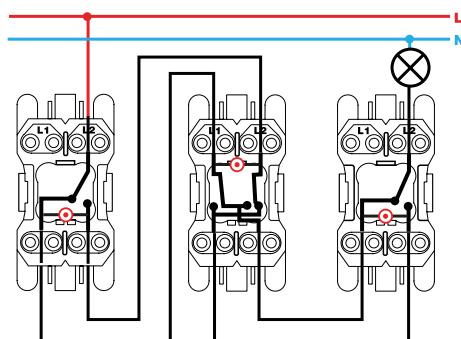

Comutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX