
Placa embellecedora para 1 conector XLR macho o hembra de 1 elemento aluminio Simon K45

REF. **K122/8**

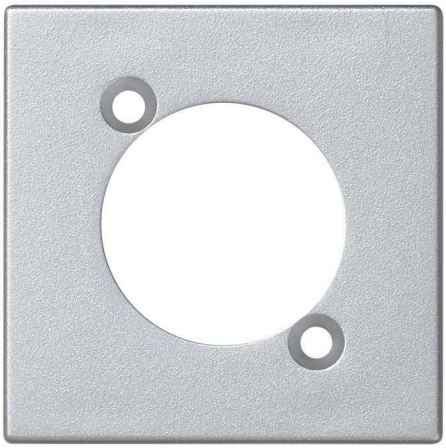

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon realiza de manera permanente estudios de Modularidad y flexibilidad. Sus instalaciones son ampliables y configurables, de acuerdo con cada necesidad de conexión en electricidad, voz, datos y multimedia. Eso también exige muchas veces un espacio mínimo de trabajo, el uso de pocas o ninguna herramienta para su instalación y una máxima funcionalidad. Esto va unido a la creatividad en diseño e Integración Integración total en el entorno. Se trata de una Placa embellecedora para 1 conector XLR macho o hembra de 1 elemento. Acabado aluminio, gama Simon K45. No se incluye el conector (debe adquirirse por separado). La placa incluye alojamientos de 5 mm de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería. Placa Individual. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas (-5 a +60º C). Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45 x 45 x 8,5 mm. Limpieza con paños secos y sin cloro añadido. Fácil mantenimiento.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector XLR

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) La placa incluye alojamientos de 5 mm de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
XLR

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436045125

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.20

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM