
Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 6 UTP aluminio Simon K45

REF. **K96U/8**

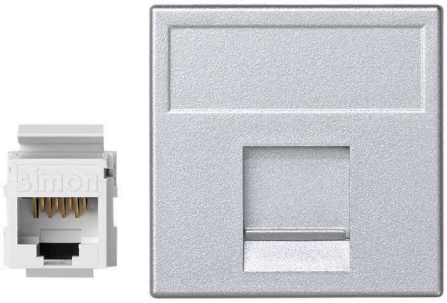

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la serie Simon K45, encontrarás esta placa de voz y datos plana, con guardapolvo de un elemento y un solo conector RJ45, de categoría 6 UTP, en acabado de aluminio. Se trata de una placa plana e individual con número de módulos medio. Para su conexión es necesaria la herramienta de inserción. Es posible adquirir la misma placa para uno o dos conectores RJ45. Con una profundidad de 30 milímetros y unas medidas de 45 x 45 mm, la placa se puede combinar con envolventes verticales, si se adquiere también el posicionador a 90 grados (ref. K66). Admite la sección de cableado 22-26 AWG. Esta placa de voz y datos Simon K45 está fabricada con componentes metálicos aislados termoplásticamente. El material es autoextinguible y sin ningún tipo de halógeno. De esta forma se garantiza la seguridad de la misma, incluso en condiciones de elevada temperatura. Para instalarla es posible recurrir a empotrarla o hacerlo en una superficie. Es de fácil limpieza y mantenimiento. Solo es necesario pasarle un paño suave, evitando siempre limpiadores abrasivos.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrado con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
214830.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046382

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
66.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
210.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2148300.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.25

PESO NETO EMBALAJE
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM