


Groupe de 2 poussoirs 10 A 250V~ (2 entrées + 2 sorties), adapté pour volets sans système de verrouillage avec emb. rapide Simon 75

RÉF. 75396-39

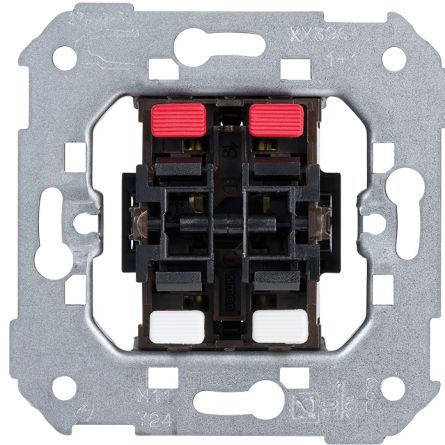

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le groupe de deux poussoirs avec une intensité de 10 AX et une tension de 250V~ qui comprend deux entrées et deux sorties répond aux exigences du marché. Il est adapté pour les mécanismes de volets sans système de verrouillage avec connexion rapide. Nous avons ici un mécanisme valable pour les produits inclus dans les séries Simon 75 et 82. Pour son installation, il est nécessaire d'utiliser une boîte universelle d'encastrement, ou à défaut, un socle en saillie et nécessite un dispositif de contrôle. Conçu pour résister à des conditions ambiantes extrêmes grâce aux composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes avec lesquels il a été fabriqué. Ses caractéristiques techniques sont complétées par une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm. Qualité maximale au meilleur prix.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme doté sans verrouillage. Nécessite un dispositif de contrôle.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 A

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

30

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP21

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE DE CONTACTS

4

TYPE DE VERROUILLAGE

Avec verrouillage

VERSION

Double

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CONNECTABLE

Non

TENSION (V~)

250 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

NOMBRE DE FILS

4

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256015

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053017555

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.64

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.63

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

