


Prise schuko 16A 250 V~ avec système de raccordement à vis aluminium Simon 270

RÉF. 20000432-093

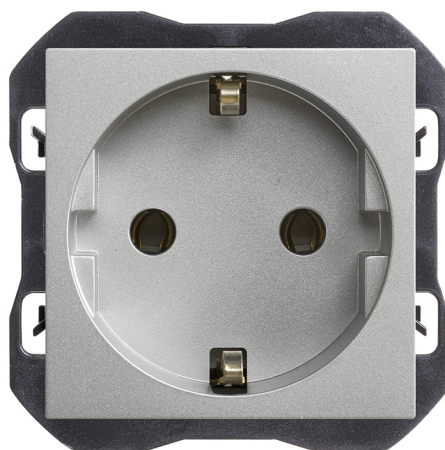

INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9006

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION (V~)

250 V~

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

14

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053283059

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053283066

VOLUME EMBALLAGE

1.82

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

