Kit caja pared superficie-empotrar 3 elementos dobles con tapa abatible, 2 enchufes dobles, 2 placas RJ45 blanco Simon 500 Cima

REF. **51000303-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para proteger de la manera más segura y eficaz las instalaciones eléctricas en viviendas personales, locales comerciales o sedes de empresas puede adquirir el Kit caja pared superficie-empotrar 6 elementos con tapa abatible, dos enchufes dobles y dos placas RJ45 de la serie Simon 500 Cima. Este producto ha diseñado en color blanco, un elemento diseñado en color blanco. El módulo adaptador RJ45 está incluido en las placas de voz y datos. Su intensidad es de 16 A, su voltaje de 250 V~ y sus dimensiones son 220 x 164 x 46 mm. Su clipaje es del tipo Keystone I, II, ATT/Avaya, su funcionamiento por inserción y su embornamiento por corte (1 click). Su estructura ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, lo que aumenta su seguridad.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020103-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050003-030)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100349

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.78

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100349

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
120.00

ANCHO EMBALAJE
170.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

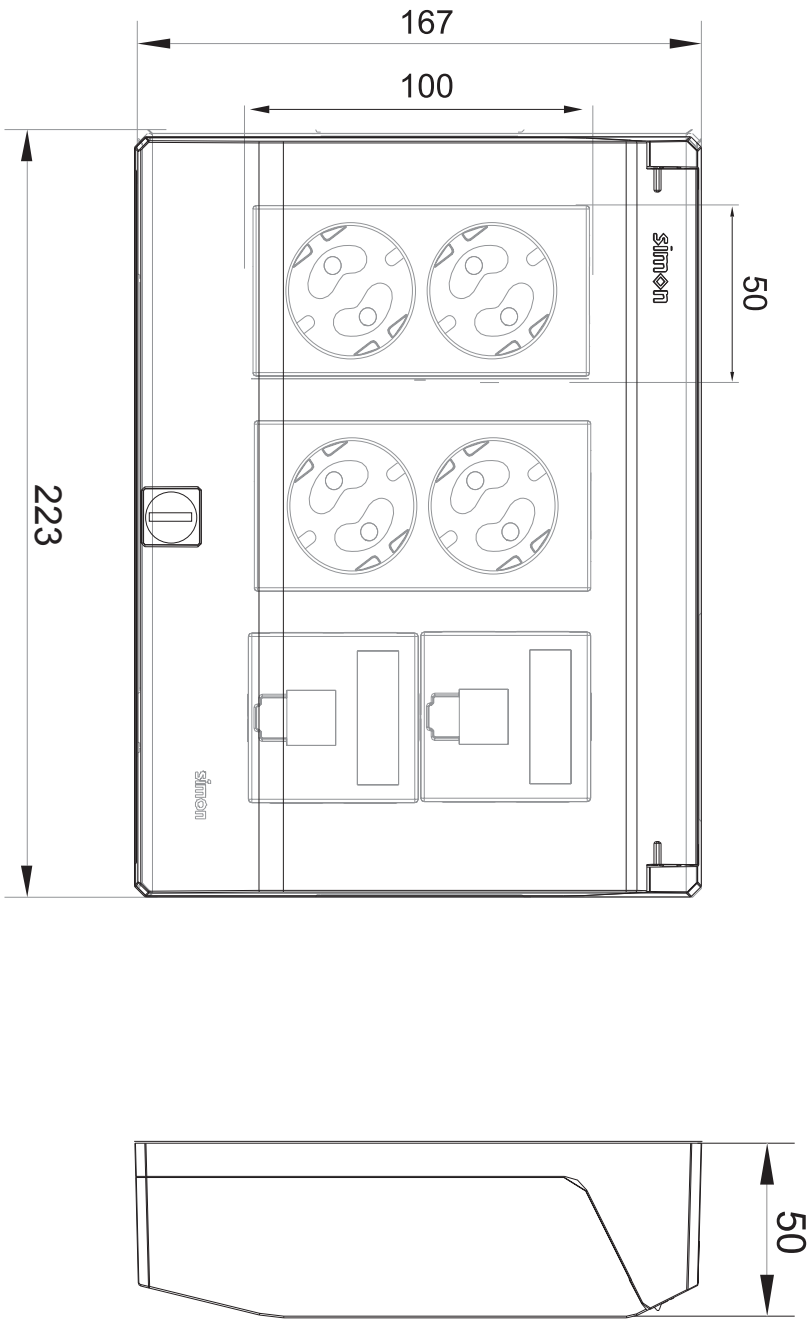
VOLUMEN EMBALAJE
4.69

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.78

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


167
100
50
223
simon
simon
50