Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos con placa embellecedora grafito Simon 500 Cima

REF. **50001075-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos con placa embellecedora y acabado en grafito. Otro producto de la serie Simon 500 Cima. El poder de corte de este magnetotérmico es de 6.000 A y es de Curva C. Debes tener en cuenta sus dimensiones, que son de 100 x 50 mm y de profundidad de 76 milímetros. Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar, además de clipado en cualquier envolvente de la gama, exceptuando siempre las cajas de suelo. Por otra parte, existe la posibilidad de pedir, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la siguiente referencia: 50000076-039 La sección de cable admitida es de hasta 25 milímetros y pelado de cable a 10 milímetros. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embellecedora, adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar en caja de suelo) y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50000076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

ENLAZABLE
Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTACIÓN (V~)
400 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalaciones en pared de superficie y empotrar y clipado en cualquier envolvente de la gama exceptuando las cajas de suelo

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
80.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
224.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5196800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095911

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

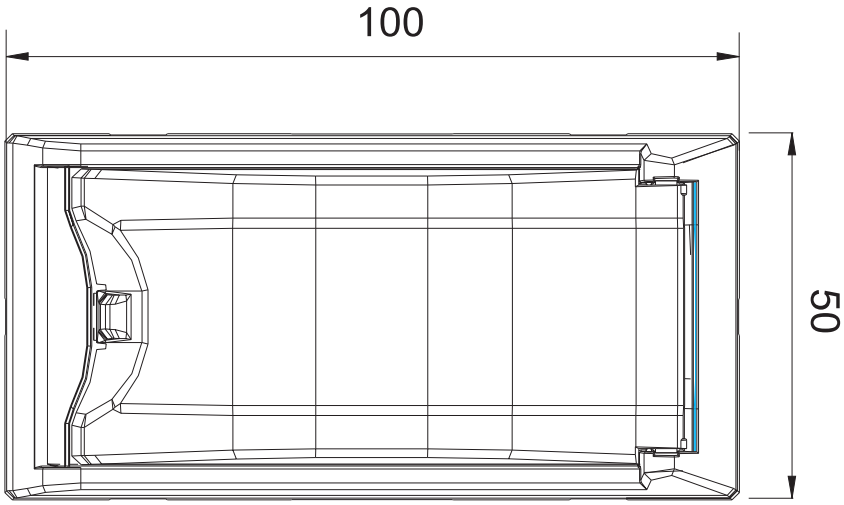
VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

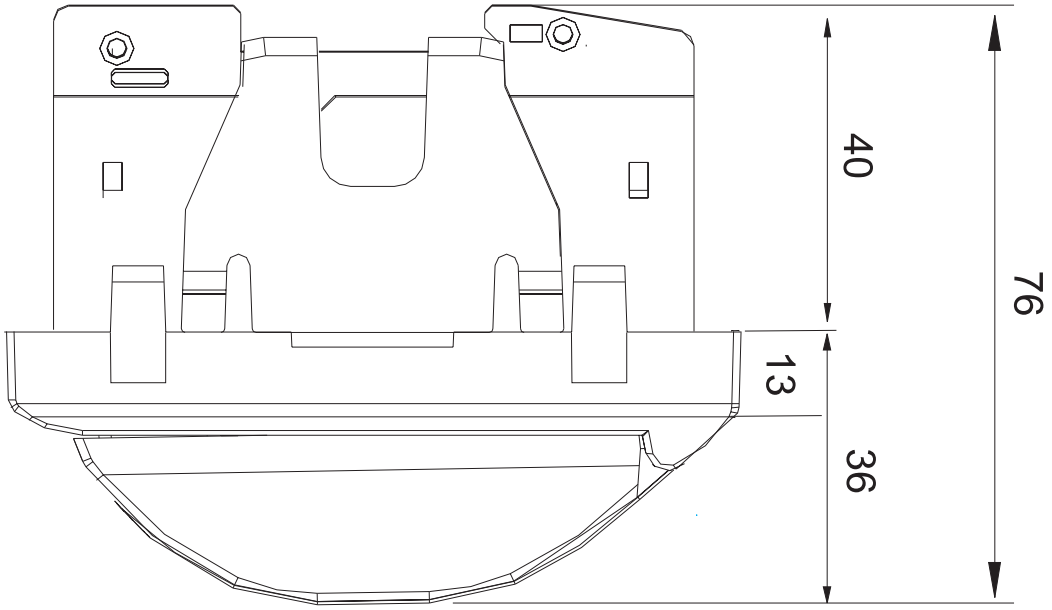
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


40
76
13
36