


## Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 52053101-038

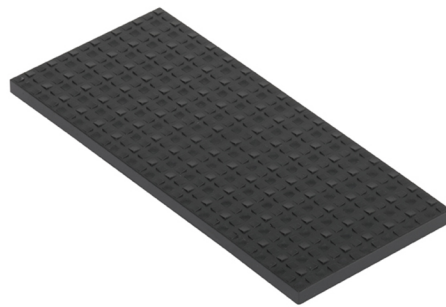

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Los accesorios para sistemas eléctricos de la serie Simon 500 Cima tienen como objetivo ofrecer la mejor protección, así como el funcionamiento más intuitivo a los mismos. Un buen ejemplo de ello es la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con dos elementos en color grafito incluido en esta gama. Su estructura ha sido diseñada con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Su instalación se realiza en unos minutos de manera en suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro. Sus dimensiones son 154 x 66 x 5 mm. Además, este producto incluye elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

### MATERIAL

Plástico

### CLASE ETIM

EC002417

### OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### RAL

7021

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053101490              | VOLUMEN EMBALAJE<br>1.71             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.05 | ANCHO EMBALAJE<br>154.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.49           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.05          | LONGITUD EMBALAJE<br>159.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

