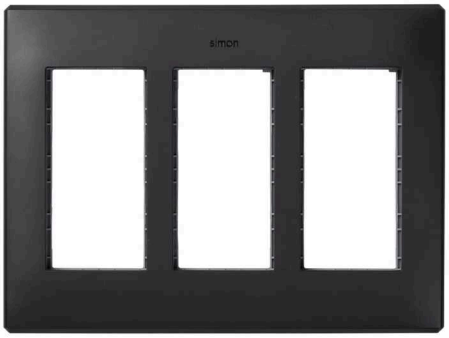
# Cadre mural et support de cadre pour 3 modules doubles graphite Simon 500 Cima

RÉF. **51010103-038**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Graphite

### MATÉRIAU
Plastique

### COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cadre mural à encastrer, supports de cadre, cloison métallique, câble de raccordement à la terre et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC000007

### REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK
07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
6

### RAL
7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 199 mm

### VERSION
3 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct dans la boîte sélectionnée (aucun outil requis pour la fixation)

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage encastré au mur

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.21

### POIDS NET DU PRODUIT
0.21

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8421053090763

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

### HAUTEUR EMBALLAGE
210.00

### LARGEUR EMBALLAGE
230.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
340.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

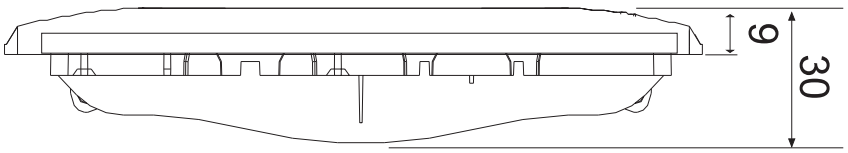
### VOLUME EMBALLAGE
16.42

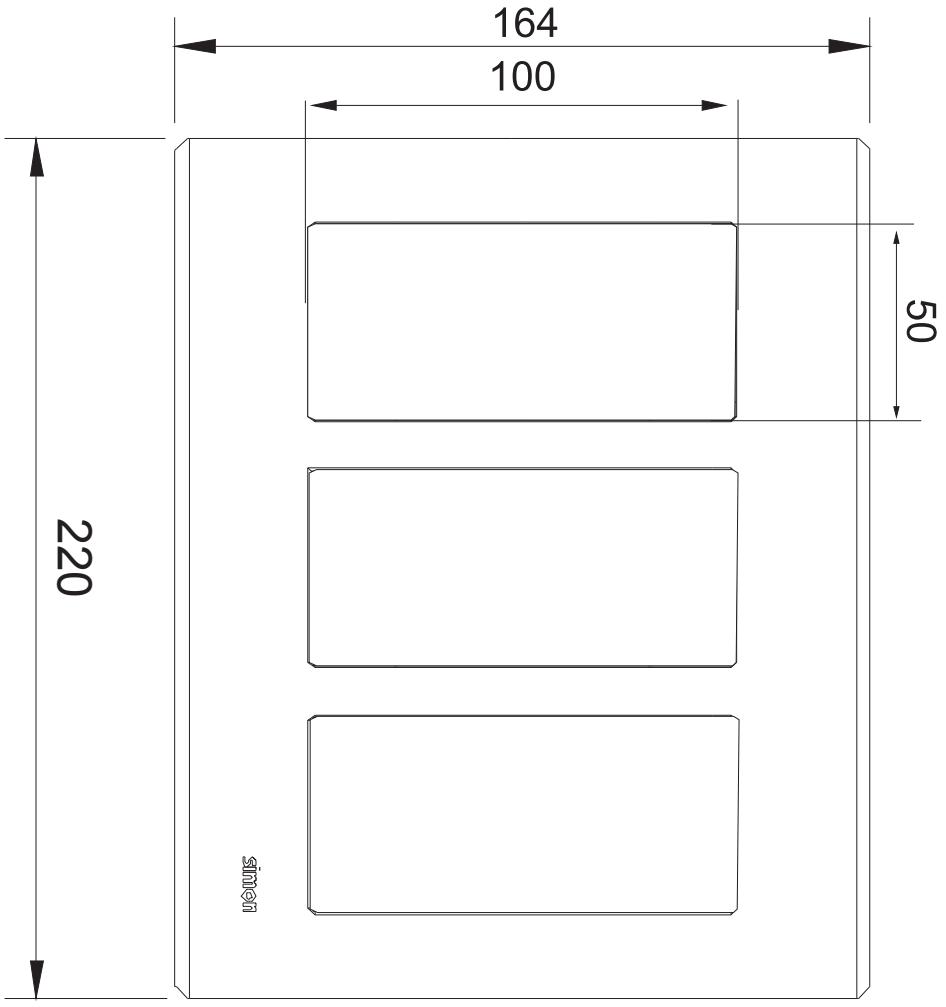
### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

### POIDS NET EMBALLAGE
2.07

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


9
30


164
100
50
220
siniat