

Botão de pressão com gravação campainha 10 A 250 V~ de meio-elemento, luminoso e ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27160-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão com gravação de símbolo de campainha com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ de meio-elemento, com luminoso incorporado e que inclui o sistema de ligação rápida de bornes com acabamento em marfim e pertencente à série Simon 27 Play. O elemento é combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

Quanto à instalação, graças ao sistema ligação rápida de bornes poder-se-á deixar instalado e posto a ponto sem nenhum problema no menor tempo possível, além disso tens duas opções habilitadas para a instalação podendo executar a instalação em superfície ou para encastrar.

Descobre a premissa da série Simon 27 Play que consta em desfrutar decorando, criando um conceito revolucionário que te permite tomar a iniciativa na hora de redecorar espaços em tua habitação.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251669

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.50

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

38.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035825

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

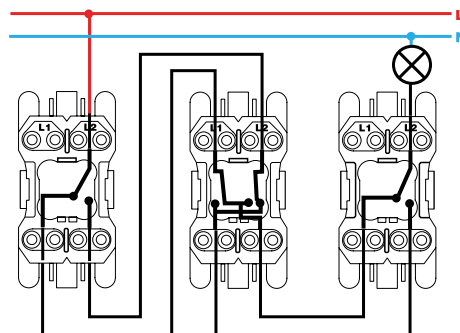


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

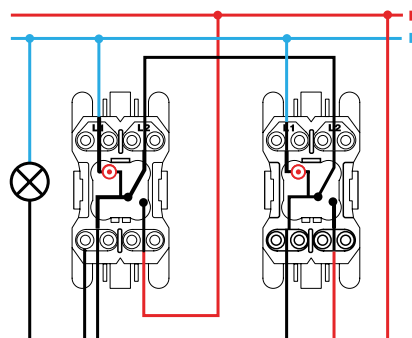


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

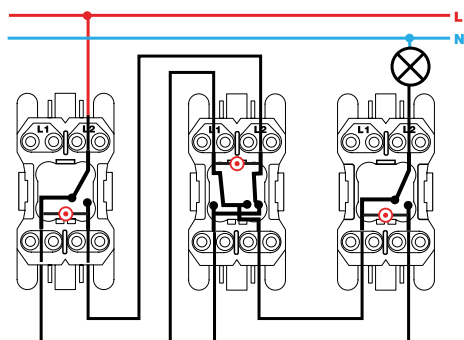

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX