


Zumbador 250 V~ Simon 75

REF. 75806-39

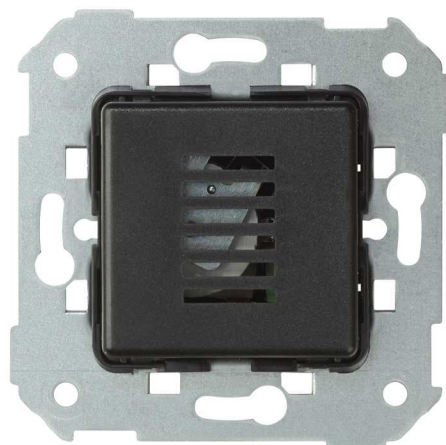

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Zumbador 250 V~ Simon 75, un mecanismo de señal acústica diseñado para ofrecer una respuesta sonora clara y fiable en instalaciones residenciales y profesionales. Su integración en la serie Simon 75 garantiza coherencia estética y funcional en cualquier espacio. Con sistema de embornamiento a tornillo para una conexión segura y estable, este timbre eléctrico está preparado para una instalación precisa en caja universal de empotrar o en superficie, manteniendo una instalación limpia y alineada. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, combina seguridad, durabilidad y equilibrio visual en cada detalle.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CLASE ETIM

EC002484

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zumbador 230 V~

OBSERVACIONES

Para una correcta instalación, se necesita utilizar una caja universal de empotrar. En caso de no disponer de ella, hacer uso de un zócalo de superficie.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN ACÚSTICA
Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

TIPO DE MECANISMO
Signaling

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-20 - 75 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
230 V~

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
12

GARRA
Incluidas

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62080:2009 + A2:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256404

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053005149

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.80

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

