
Kit front para 2 elementos com 1 base de tomada schuko, 1 tomada R-TV+SAT única com 1 conetor RJ45 6 UTP preto mate Simon 101

REF. **10020208-238**

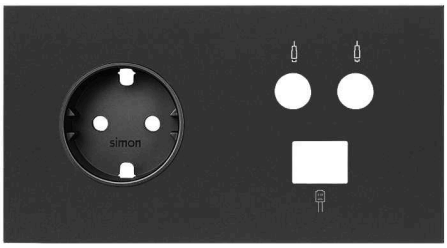

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este tipo de kit frontal tem capacidade para 2 elementos e vem com 1 tomada schuko, 1 chave e 1 carregador USB preto em acabamento brilhante. Esta é uma peça que está incluída na série Simon 100 e portanto é compatível com o resto das peças da empresa. Simon recomenda que ele seja usado em quartos de dormir e se destaca por oferecer conector USB, plugue e interruptor de luz que pode ser através de interruptor de botão.

A intensidade do schuko é 16A, cruzando 10 AX e USB 2.1 A, com 250 V~. Possui um tipo de fixação por corte (1 clique) e no USB para aparafusar. O seu funcionamento é baseado tanto por um botão como por inserção.

Este kit destaca-se por ser fácil e confortável permitindo a instalação no sentido vertical e horizontal. O material com que é concebido torna-o resistente e capaz de funcionar entre 5 e 40ºC podendo mesmo suportar até um máximo de -25 e 50ºC em termos de temperatura de armazenamento.

A peça cumpre as seguintes normas: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3.

ACABAMENTO

Preto Matt

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053213476

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053213476

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.30

LARGURA DA EMBALAGEM
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
329406.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM